


PASUP70R-3WW

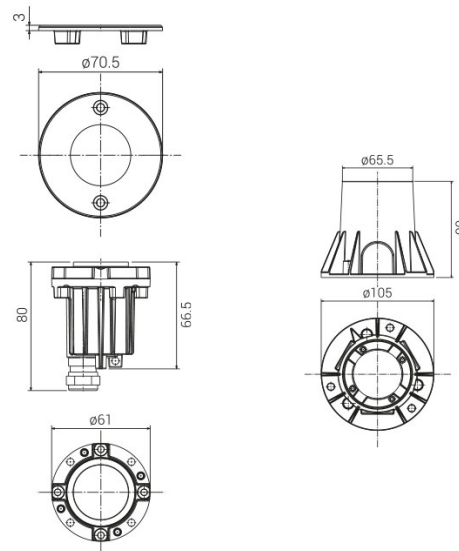

Anzahl Leuchtmittel: 1

Leuchten mit: LED

Systemleistung: 3 W

Lichtstrom: 105 lm

Farbtemperatur: 3000 K

Farbwiedergabe-Index: CRI >80

Ausstrahlwinkel: 38 °

Netzteil: mit externem Treiber

Anschlussspannung: DC 24 V

Systemeffizienz: 35 lm/W

Schutzklasse: 1

Schlagfestigkeit: IK08

begebar: 1000 kg

Material: Gehäuse: Primäraluminium

Version: Transparentes Glas 6 mm, Abdeckung Edelstahl rund

INFO: inkl. Leuchtengehäuse, Abdeckung, externem Treiber und Bodeneinbaudose

Lebensdauer: L80 B20; 60.000 h

Schutzart: IP67

EPREL Lichtquelle: [982678](#)



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de