TEILEBESCHREIBUNG

LED Wandanbauleuchte schwenkbar mit Schalter
B40xT63,2xH120 mm (Leuchtenkörper Ø27,4xH88 mm)
Gehäuse: Weiß
Gehäuse aus lackiertem Alu-Druckguss, klares Schutzglas

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel LED mit Konverter
AC220-240V
3W
Lichtfarbe: 3000 K
IP Klasse 20
Schutzklasse: I
Nicht dimmbar

LICHTQUELLE

A.L.S. GmbH - EP830255-1-2WW1
Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

LED TREIBER

nominale Spannung,
primär: 230V/50Hz

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.

Schutzklasse I

Gefahrenhinweis

CE Kennzeichen

Sicherheitshinweis

Produkt ist ausschliesslich für den Betrieb im Innenbereich.

Reinigungshinweis

Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Leuchte nicht mit Isoliermaterial abdecken

Kein Dekomaterial an der Leuchte anbringen

Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen

Nicht dimmbar

SICHERHEIT

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
- Die Leuchte ist nicht zur Befestigung an unebenen Flächen geeignet. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein.
- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.

WARTUNG UND REINIGUNG

Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

NAT

Wandanbauleuchte mit Schalter

NAT-2WW1

Weiß

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Diese Leuchte ist ausschließlich zu Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen.

LIEFERUMFANG

1 LED Leuchte
1 Konverter
1 Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Version: 2022-04-01

DE

Panel LED Leuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen.

01 Vor der Installation, Stromversorgung abschalten!
Nicht unter Spannung anschließen.

02 Madenschraube lösen und Montagebügel entfernen.

03 Bohrpositionen übertragen (**auf hinterliegende Installationen achten**) und 2 Bohrungen anbringen. Nach einbringen der Dübel den Montagebügel montieren. Auf festen Sitz kontrollieren.

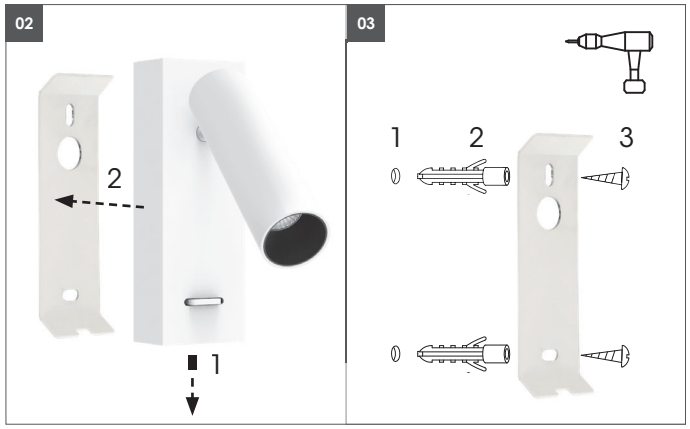

04 Verbinden Sie nun das Zuleitungskabel entsprechend der elektrischen Vorschriften an dem Primäranschluss 230V AC am LED Konverter.
Nur den beigefügten LED Konverter verwenden, keine andere Konverter oder Transformatoren verwenden, die Leuchte könnte dadurch zerstört werden.

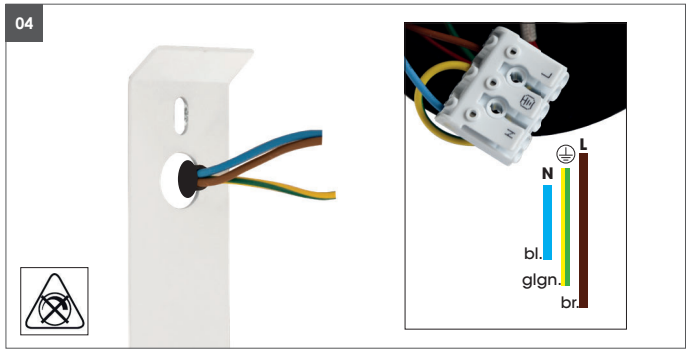

05 Leuchte auf den Montagebügel aufsetzen und Madenschraube von unten eindrehen. Auf festen Sitz der Leuchte kontrollieren.

10 Schalten Sie nach der Montage und dem Anschluss die Netzspannung allpolig an. Schalten Sie dazu den zugehörigen Sicherungsautomaten an bzw. drehen Sie die Sicherung ein. Schalten Sie außerdem den zugehörigen FI-Schutzschalter an, so dass die Netzzuleitung allpolig mit der Netzspannung verbunden ist.

Zu lange in den Lichtaustritt schauen kann die Augen schädigen!



Die LED Leuchte und der LED Konverter dürfen nicht mit Wärmeisolierendem Material abgedeckt werden!
Keine Bohrungen an der LED Leuchte vornehmen!

Anderweitige Montagen / Materialien/ Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.
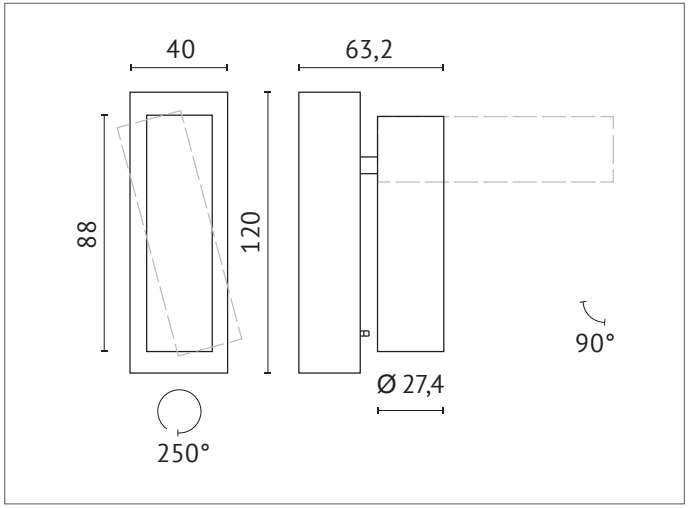
Montagematerial
Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.