


## UAL-100WWNW1

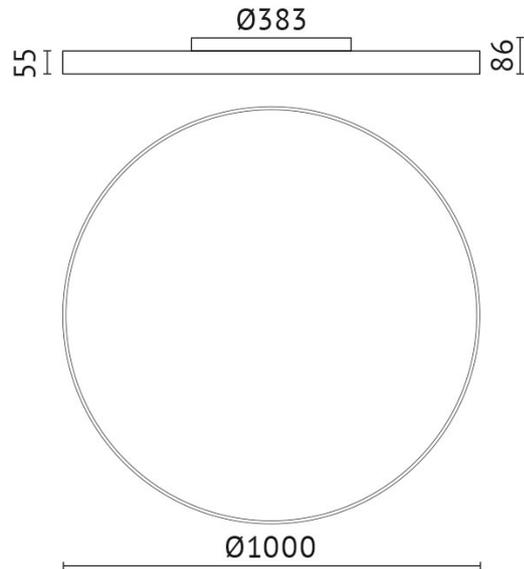

**Leuchten mit:** SMD LED

**Systemleistung:** 95 W

**Farbwiedergabe-Index:** CRI >80

**Ausstrahlwinkel:** 120 °

**Netzteil:** Inkl. OSRAM Netzteil

**Anschlussspannung:** AC 220-240 V

**Schutzklasse:** 1

**Außendurchmesser:** 1000 mm

**Farbe:** weiß

**Oberfläche:** Opal PMMA Diffusor

**Material:** Aluminium

**INFO:** 3000K=8903lm (94 lm/W) 4000K=10002lm (105 lm/W) - auf der Rosetten Innenseite umschaltbar von 3000/4000K

**Abmessungen:** H=86 mm

**Schutzart:** IP40

**Lebensdauer:** > 50.000 h

**EPREL Lichtquelle:** [1195825](#)

**EPREL Lichtquelle 2:** [1195830](#)



### Adresse/Kontakt