PINR-1200WW

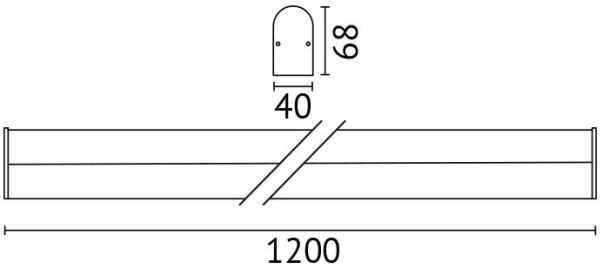

Leuchten mit: SMD LED
Systemleistung: 32 W
Lichtstrom: 3748 lm
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >80
Netzteil: inkl. Netzteil
Anschlussspannung: 220-240 V
Systemeffizienz: 117 lm/W
Schutzklasse: 1
Gewicht: 1,626 kg
Farbe: alugrau
Material: Gehäuse: Alu eloxiert
Version: Abdeckung PMMA, opal, rund
Schutzart: IP44
Abmessungen: L=1200*B=40*H=68 mm
EPREL Lichtquelle: 1190017

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-04-25 23:45:19

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de