


SUDR-50WW4D

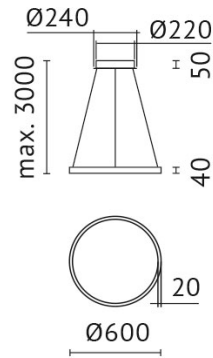

Leuchten mit: SMD LED

Systemleistung: 57 W

Lichtstrom: 3484 lm

Farbtemperatur: 3000 K

Farbwiedergabe-Index: CRI >80

Ausstrahlwinkel: 110 °

Netzteil: Integriertes elektronisches Netzteil im Baldachin

Anschlussspannung: 230 V

Systemeffizienz: 61 lm/W

Schutzklasse: 1

Außendurchmesser: 600 mm

Gewicht: 4,650 kg

Farbe: messing gebürstet

Material: Aluminium

Version: direkt/indirekt strahlend

INFO Netzteile: Dimmbar (TRIAC)

Abmessungen: H=40 mm

Lebensdauer: 50.000 h

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de