


## SUDR-92WW4D

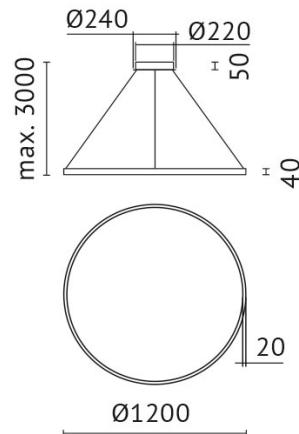

**Leuchten mit:** SMD LED

**Systemleistung:** 92 W

**Lichtstrom:** 6092 lm

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Farbwiedergabe-Index:** CRI >80

**Ausstrahlwinkel:** 110 °

**Netzteil:** Integriertes elektronisches Netzteil im Baldachin

**Anschlussspannung:** 230 V

**Systemeffizienz:** 66 lm/W

**Schutzklasse:** 1

**Außendurchmesser:** 1200 mm

**Gewicht:** 8,284 kg

**Farbe:** messing gebürstet

**Material:** Aluminium

**Version:** direkt/indirekt strahlend

**INFO Netzteile:** Dimmbar (TRIAC)

**Abmessungen:** H=40 mm

**Lebensdauer:** 50.000 h

### Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)