


UAL-60WWNW31

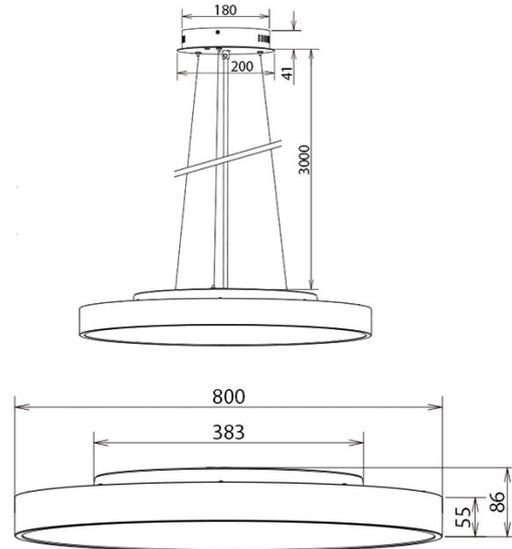

Leuchten mit: SMD LED

Systemleistung: 55 W

Farbwiedergabe-Index: CRI >80

Ausstrahlwinkel: 120 °

Netzteil: Inkl. OSRAM Netzteil

Anschlussspannung: AC 220-240 V

Schutzklasse: 1

Außendurchmesser: 800 mm

Farbe: weiß

Oberfläche: Opal PMMA Diffusor

Material: Aluminium

Version: Seilabhängung bei Pendelmontage im Lieferumfang enthalten, L=3000mm

INFO: 3000K=6306lm (115 lm/W) 4000K=6589lm (120 lm/W) - auf der Rosetten Innenseite umschaltbar von 3000/4000K

Schutzart: IP40

Abmessungen: H=86 mm

Beschreibung: Lichtaustritt: direkt /indirekt

Lebensdauer: > 50.000 h

EPREL Lichtquelle: [1195815](#)

EPREL Lichtquelle 2: [1195820](#)



Adresse/Kontakt