


UAL-100WWNW32

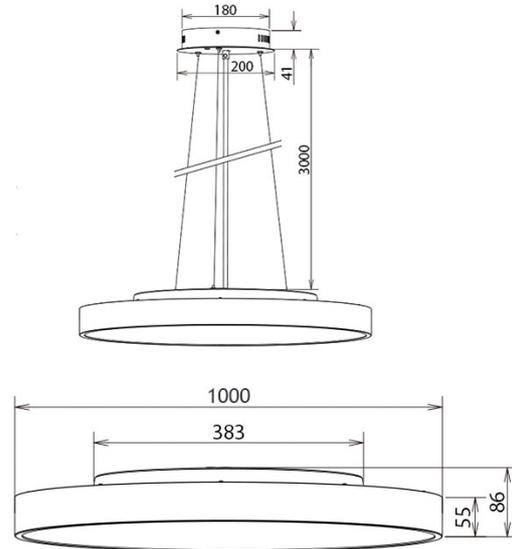

Leuchten mit: SMD LED

Systemleistung: 95 W

Farbwiedergabe-Index: CRI >80

Ausstrahlwinkel: 120 °

Netzteil: Inkl. OSRAM Netzteil

Anschlussspannung: AC 220-240 V

Schutzklasse: 1

Außendurchmesser: 1000 mm

Farbe: schwarz

Oberfläche: Opal PMMA Diffusor

Material: Aluminium

Version: Seilabhängung bei Pendelmontage im Lieferumfang enthalten, L=3000mm

INFO: 3000K=8903lm (94 lm/W) 4000K=10002lm (105 lm/W) - auf der Rosetten Innenseite umschaltbar von 3000/4000K

Schutzart: IP40

Abmessungen: H=86 mm

Beschreibung: Lichtaustritt: direkt /indirekt

Lebensdauer: > 50.000 h

EPREL Lichtquelle: [1195825](#)

EPREL Lichtquelle 2: [1195830](#)



Adresse/Kontakt