


LC-35W700/800/1050MA-FLEXC-SR

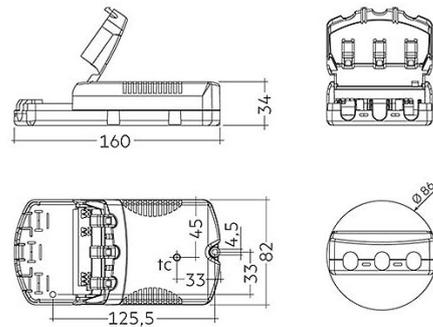

LED Driver LC 35W 700/800/1050mA flexC SR ADV

- Input Voltage: 100..240V AC; 50..60 Hz, SELV
- Pout 35W
- Iout 700mA
- Uout 25 - 50V
- Pout 35W
- Iout 800mA
- Uout 22 - 44V
- Pout 35W
- Iout 1050mA
- Uout 16,5 - 33,5V
- Not dimmable
- With strain relief
- Protection against contact
- Adjustable by resistance
- Ambient temperature (ta): -20..+50° C
- Rated max. temp. (tc): 700mA = 70° C, 800 + 1050mA = 75° C
- Protection class: 2
- ENEC
- Housing: Polycarbonate, white
- Dimension: L=160*W=82*H=34 mm

weight: 0,170 kg

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-05-06 03:51:16

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de