PSLD100-1500SW2O

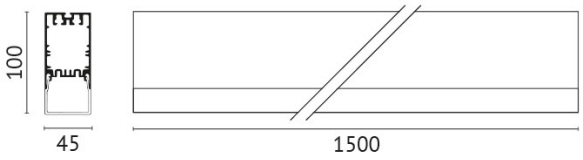

Light up with: SMD LED
System power: 42 W
Luminous flux: 4990 lm
colour temperature: 2700 K
colour rendering index: CRI >80
Power supply: with power supply
connection voltage: 220-240V AC V
system efficiency: 118 lm/W
protection class: 1
colour: black
material: extruded aluminium
version: direct light emission
ldt intern: 7.2021
dimension: L=1505*W=45*H=100 mm
EPREL Lichtquelle: 1190464

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-05-06 09:25:35

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de