


## PAS180-8WW07

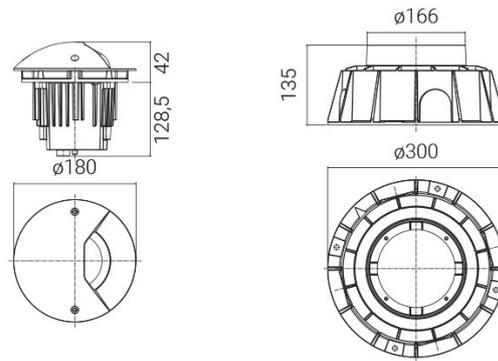

**quantity lamps:** 1

**Light up with:** LED

**System power:** 7,5 W

**Luminous flux:** 534 lm

**colour temperature:** 3000 K

**colour rendering index:** CRI >80

**beam angle:** 40 °

**pivotable:** 45 °

**Power supply:** with built-in driver

**connection voltage:** 230 V

**operating current:** 500 mA

**system efficiency:** 71 lm/W

**protection class:** 1

**mechanical load:** IK10

**passable by persons:** 2000 kg

**outside diameter:** 180 mm

**weight:** 3,246 kg

**colour:** metallized grey

**material:** housing: stainless steel AISI 316 L

**version:** 1 emission

**INFO\*:** incl. light body, cover, adjustable optic 0°-45°, installation box and 2 way terminal block

**protection type:** IP67

**ldt intern:** 7.2021

**lifespan:** L80 B20; 60.000 h

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.

Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Version: 2024-05-02 20:51:59

### Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettang (Germany)  
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de