DIV-30WW6F

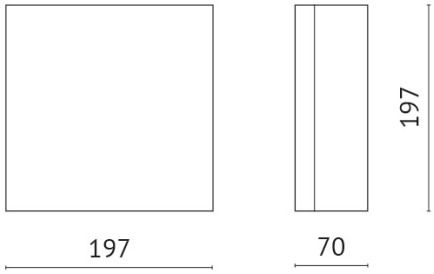

Light up with: POWER LED
System power: 30 W
Luminous flux: 2274 lm
colour temperature: 3000 K
colour rendering index: CRI >80
beam angle: 65 °
Power supply: with power supply
connection voltage: 220-240V 50/60Hz V
system efficiency: 76 lm/W
colour: anthracite
material: Die-cast aluminum base, extruded aluminum body
version: Clear tempered glass diffuser
ldt intern: 5.2021
dimension: L=197*W=70*H=197 mm

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-04-24 02:21:30

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de