

Beschreibung

ALSF LED Feuchtraum Anbauleuchte, Basic, 43W, 3000K, 220-240V, Unterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, schwer entflammbar, Opale Acrylglas-Wanne (PMMA), McAdam 3step, alterungsbeständige PU Dichtung, IP54, L=1260*W=105*H=95, Umgebungstemperatur: -20°C bis +25°C

Allgemeine Daten

| | |
|------------------------------------|------------|
| Geeignet für Aufbaumontage: | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | Ja |
| Geeignet für Wandmontage: | Ja |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Schutzart (IP): | IP54 |
| Schutzklasse: | I |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |

Lichttechnische Daten

| | |
|---|----------------------------|
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4800lm |
| Blendbegrenzung (UGR): | 21.8 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Leuchtenlichtausbeute: | 112lm/W |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Max. Systemleistung: | 43W |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |



Adresse/Kontakt





Elektrische Daten

| | |
|---------------------------|-------------|
| Nennspannung: | 220V - 240V |
| Nennstrom: | mA - mA |
| Ohne Dimmfunktion: | Ja |
| Schlagfestigkeit: | IK02 |
| Spannungsart: | AC |

Produktabmessung

| | |
|--------------------|--------|
| Breite: | 105mm |
| Höhe/Tiefe: | 95mm |
| Länge: | 1260mm |

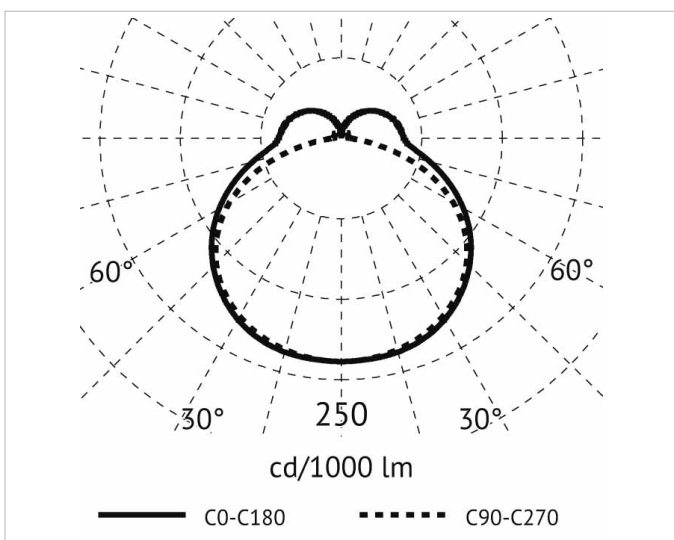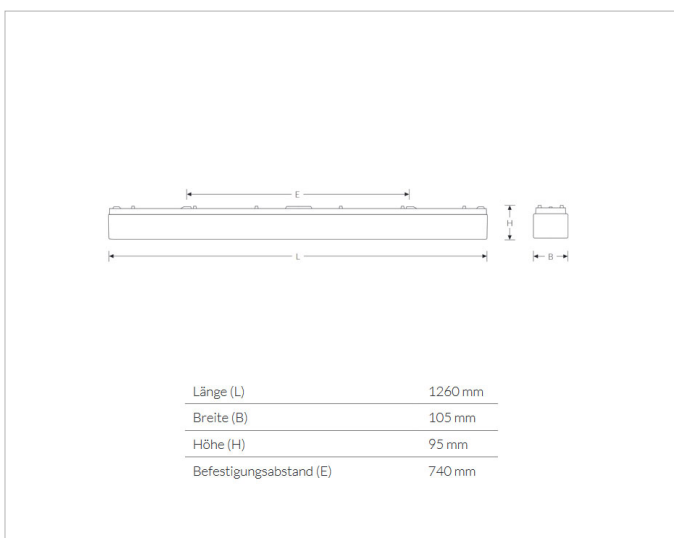

Adresse/Kontakt