

Beschreibung

Deckenanbauleuchte zylindrisch, LED, COB 4W, 3000K, CRI>80, UGR <19, Ausstrahlwinkel 36°, integriertes Netzteil TRIAC DIM, Gehäuse weiß

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	353lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja
Blendbegrenzung (UGR):	17.85
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	88lm/W
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	4W
Mit Leuchtmittel:	Ja

Elektrische Daten

Nennspannung:	220V - 240V
----------------------	-------------



Adresse/Kontakt





Spannungsart: AC

Produktabmessung

Außendurchmesser: 64mm

Höhe/Tiefe: 100mm

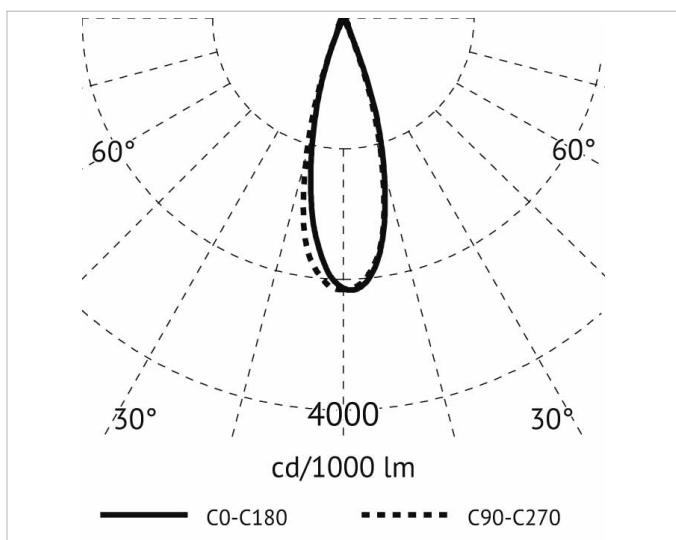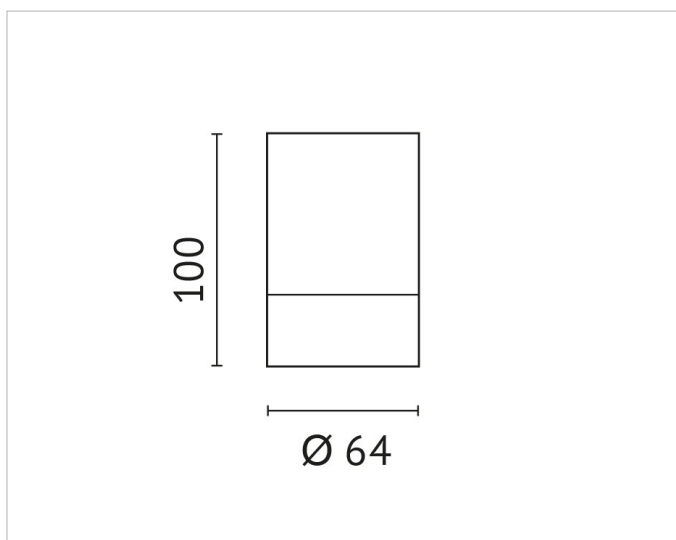

Adresse/Kontakt