



Beschreibung

CASAMBI Bluetooth Lichtsteuerung dimmbar über Phasenan-, und abschnitt, Einbaugehäuse, 85...240V, 50..60Hz, Signaleingang Bluetooth 4.0 lite@Smart-Geräte, Funksignal 2,4...2,483GHZ, 4dBm, max. 4,0A, IP20 kurzschlussgeschützt


Allgemeine Daten

Ausführung: statisch

Produktabmessung

Breite: 36.6mm

Länge: 40.4mm

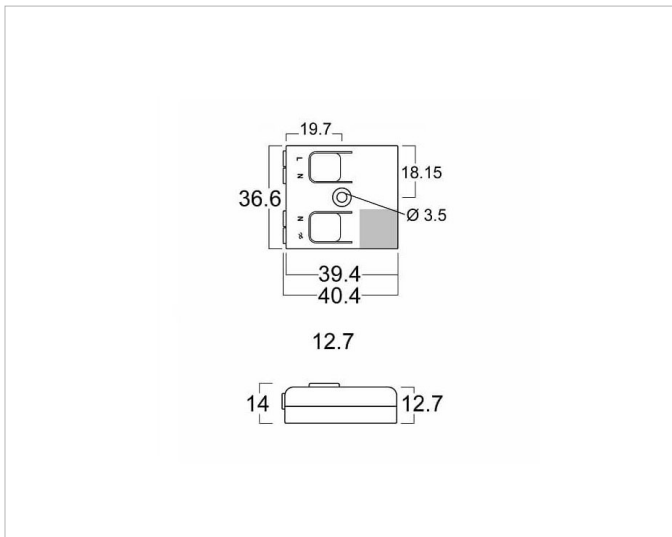

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de