

Beschreibung

CLOCK Outdoor Strahler LED 10W, 220-250V, Ø 120 mm, Ausstrahlwinkel 40°, warmweiß 3000K, Ra 85, IP67, IK08, verstellbares Leuchtengehäuse, gehärtetes Glas ultrawhite transparent, Lebensdauer: 60.000 h, inkl. Treiber, Gehäuse: Aluminium, aluminiumgrau

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	grau
Oberflächenschutz:	lackiert
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	695lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	70lm/W
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	695lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	10W
Mit Leuchtmittel:	Ja



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Elektrische Daten

Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK08
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	120mm
Breite:	36mm
Höhe/Tiefe:	136mm
Länge:	134mm

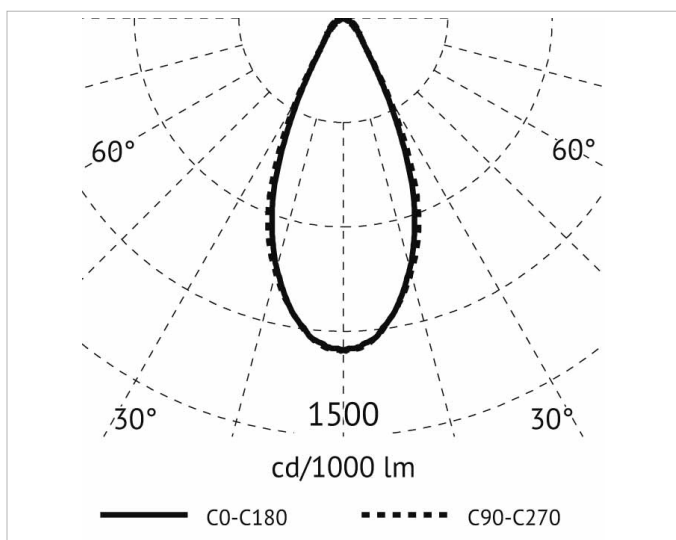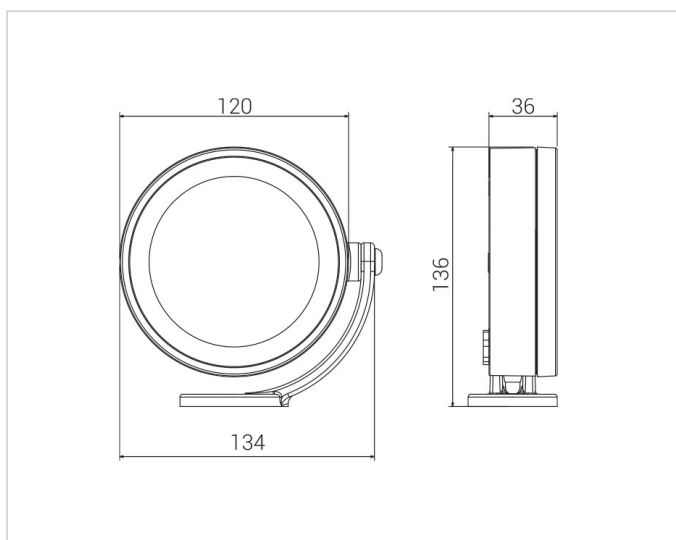

Adresse/Kontakt