

## Beschreibung

CLOCK Outdoor Strahler LED 4W, 230-240V, Ø 80 mm, Ausstrahlwinkel 40°, warmweiß 3000K, Ra 85, IP67, IK08, verstellbares Leuchtengehäuse, gehärtetes Glas ultrawhite transparent, Lebensdauer: 60.000 h, inkl. Treiber, Gehäuse: Aluminium, aluminiumgrau

## Allgemeine Daten

<b>Fassung:</b>	ohne
<b>Geeignet für Podest-/Bodenmontage:</b>	Ja
<b>Geeignet für Wandmontage:</b>	Ja
<b>Gehäusefarbe:</b>	grau
<b>Oberflächenschutz:</b>	lackiert
<b>Schutzart (IP):</b>	IP65
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Verstellbarkeit:</b>	drehbar und schwenkbar
<b>Werkstoff des Gehäuses:</b>	Aluminium

## Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel:</b>	mediumstrahlend 21-40°
<b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>	283lm
<b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b>	E
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>	80-89
<b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>	1
<b>Leuchtenlichtausbeute:</b>	71lm/W
<b>Leuchtmittel:</b>	LED austauschbar
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Lichtverteilung:</b>	symmetrisch
<b>Max. Systemleistung:</b>	4W
<b>Mit Leuchtmittel:</b>	Ja



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)  
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





**Elektrische Daten**

<b>Nennspannung:</b>	220V - 240V
<b>Ohne Dimmfunktion:</b>	Ja
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK08
<b>Spannungsart:</b>	AC

**Produktabmessung**

<b>Außendurchmesser:</b>	80mm
<b>Breite:</b>	36mm
<b>Höhe/Tiefe:</b>	96mm
<b>Länge:</b>	93mm

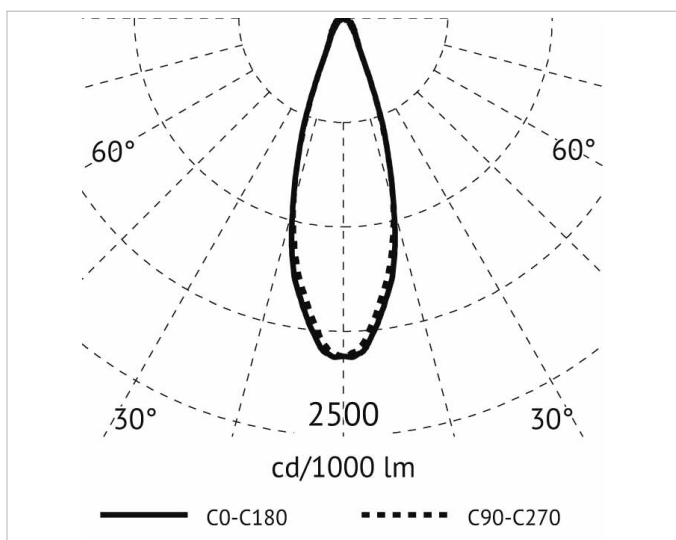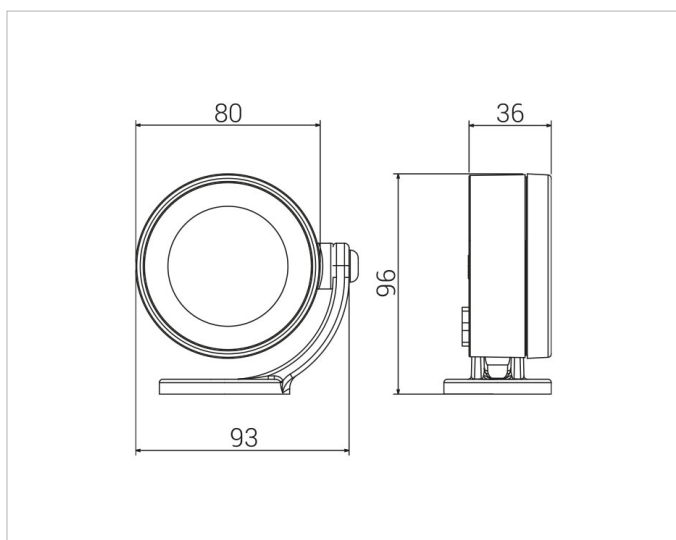

**Adresse/Kontakt**