




### Beschreibung

DX LED Wand-, Decken- und Bodenaufbaustrahler, 6W, 4000K, Ausstrahlwinkel 26°, D=54mm, IP65, CRI>80, mit Aluminium Wabenstruktur (Honeycomb), eloxiertes Aluminium Gehäuse, bronze


### Allgemeine Daten

<b>Geeignet für Aufbaumontage:</b>	Ja
<b>Geeignet für Deckenmontage:</b>	Ja
<b>Geeignet für Wandmontage:</b>	Ja
<b>Gehäusefarbe:</b>	Bronze
<b>Schutzart (IP):</b>	IP65
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Werkstoff des Gehäuses:</b>	Aluminium

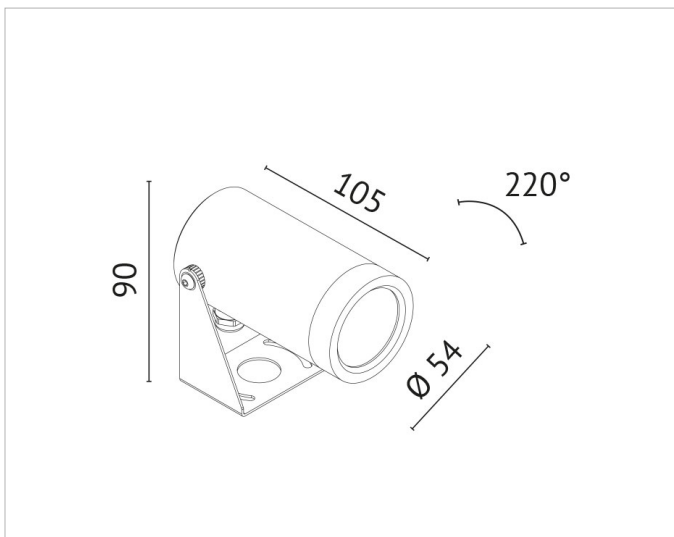

### Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel:</b>	mediumstrahlend 21-40°
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>	80-89
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Lichtverteilung:</b>	symmetrisch
<b>Max. Systemleistung:</b>	6W
<b>Mit Leuchtmittel:</b>	Ja

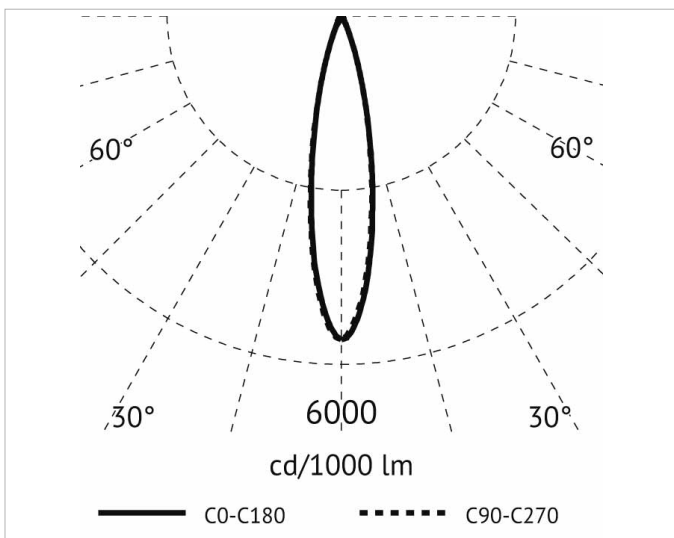

### Elektrische Daten

<b>Nennspannung:</b>	220V - 240V
<b>Ohne Dimmfunktion:</b>	Ja
<b>Spannungsart:</b>	AC

### Produktabmessung

<b>Außendurchmesser:</b>	54mm
<b>Höhe/Tiefe:</b>	90mm
<b>Länge:</b>	105mm

### Adresse/Kontakt