

## Beschreibung

Backlit Panel, 620x620mm, H30mm, 30W,  
 prismatische PMMA Abdeckung, 750mA, CRI>80,  
 UGR19, IP20, 4000K, weiß, DALI

## Allgemeine Daten

<b>Geeignet für</b>	
<b>Aufbaumontage:</b>	Ja
<b>Geeignet für</b>	
<b>Deckenmontage:</b>	Ja
<b>Geeignet für</b>	
<b>Einbaumontage:</b>	Ja
<b>Gehäusefarbe:</b>	weiß
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Werkstoff des Gehäuses:</b>	Aluminium

## Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel:</b>	extrem breitstrahlend >80°
<b>Bemessungslichtstrom</b> <b>nach IEC 62722-2-1:</b>	3736lm
<b>Bildschirmarbeitsplatztauglich</b> <b>nach EN 12464-1:</b>	Ja
<b>Blendbegrenzung (UGR):</b>	19
<b>Energieeffizienzklasse</b> <b>der Lichtquelle nach</b> <b>EU-Richtlinie</b> <b>2019/2015:</b>	E
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex</b> <b>CRI:</b>	80-89
<b>Geeignet für Anzahl der</b> <b>Lichtquellen:</b>	6
<b>Leuchtenlichtausbeute:</b>	3736lm/W
<b>Leuchtmittel:</b>	LED austauschbar
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Lichtverteilung:</b>	symmetrisch
<b>Max. Systemleistung:</b>	30W
<b>Mit Leuchtmittel:</b>	Ja

## Adresse/Kontakt





**Elektrische Daten**

**Nennspannung:** 220V - 240V  
**Spannungsart:** AC

**Produktabmessung**

**Breite:** 620mm  
**Höhe/Tiefe:** 33mm  
**Länge:** 620mm

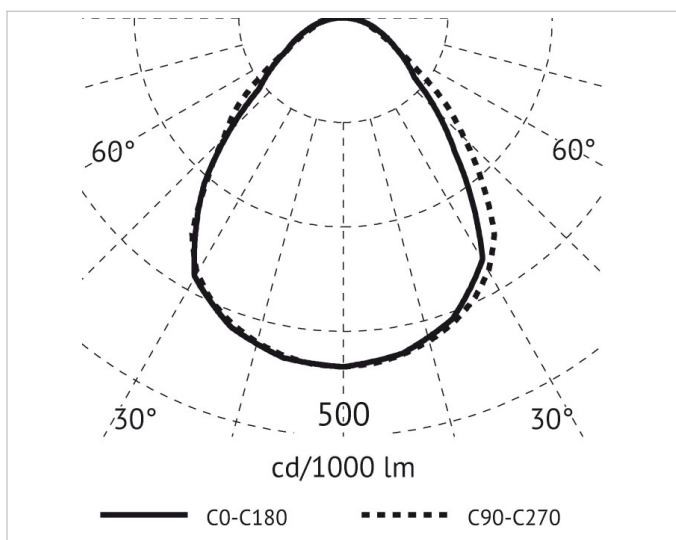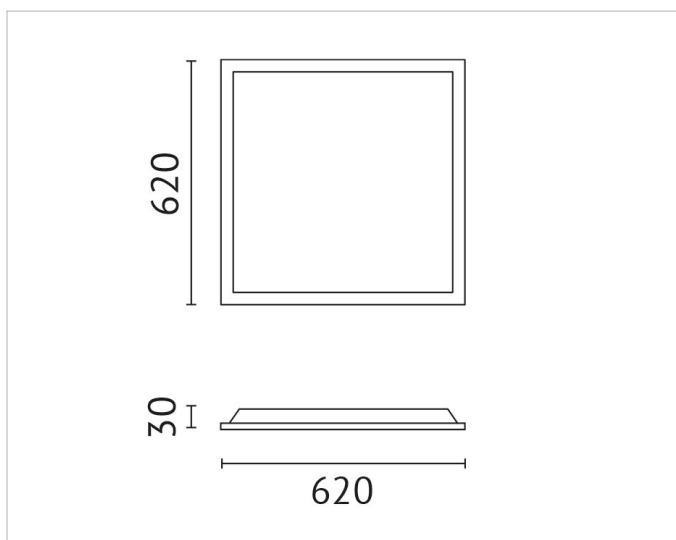

**Adresse/Kontakt**