

## Beschreibung

ELRS, Einbaudownlight rund, COB LED 7W, 1800-3000K, DC350mA, CRI>90 AC220-240V, Ausstrahlwinkel 38°, 30° schwenkbar, inkl. Netzteil mit Zugentlastung, IP44 in geschlossener Decke, Dim-to-Warm, schwarz

## Allgemeine Daten

<b>Fassung:</b>	ohne
<b>Geeignet für Deckenmontage:</b>	Ja
<b>Geeignet für Einbaumontage:</b>	Ja
<b>Gehäusefarbe:</b>	weiß
<b>Schutzart (IP):</b>	IP44
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Verstellbarkeit:</b>	schwenkbar
<b>Werkstoff des Gehäuses:</b>	Aluminium

## Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel:</b>	mediumstrahlend 21-40°
<b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>	480lm
<b>Blendbegrenzung (UGR):</b>	20.5
<b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b>	G
<b>Farbtemperatur:</b>	1800K - 3000K
<b>Farbtemperatur einstellbar:</b>	stufenlos
<b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>	90-100
<b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>	1
<b>Leuchtenlichtausbeute:</b>	69lm/W
<b>Leuchtmittel:</b>	LED austauschbar
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Lichtverteilung:</b>	symmetrisch
<b>Max. Systemleistung:</b>	7W
<b>Mit Leuchtmittel:</b>	Ja



## Adresse/Kontakt




#### Elektrische Daten

<b>Nennspannung:</b>	220V - 240V
<b>Nennstrom:</b>	mA - mA
<b>Ohne Dimmfunktion:</b>	Ja
<b>Spannungsart:</b>	AC

#### Produktabmessung

<b>Einbaudurchmesser:</b>	68mm - mm
<b>Einbauhöhe/-tiefe:</b>	50mm
<b>Höhe/Tiefe:</b>	53mm

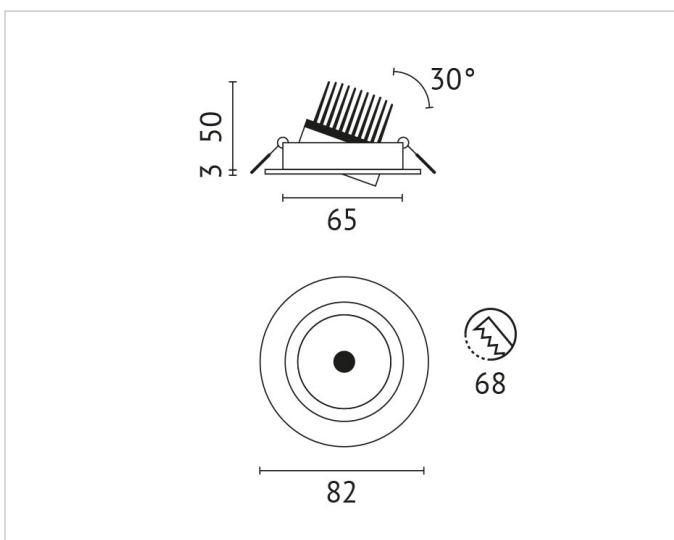

#### Adresse/Kontakt