

## Beschreibung

ELRS, Einbaudownlight rund, COB LED 6W, 3000K, 350mA, Ausstrahlwinkel 38°, 30° schwenkbar, inkl. Netzteil u. Verbindungskabel Buchse, IP44 in geschlossener Decke, Systemleistung ca. 7,5W, weiß

## Allgemeine Daten

<b>Fassung:</b>	ohne
<b>Geeignet für Einbaumontage:</b>	Ja
<b>Gehäusefarbe:</b>	weiß
<b>Schutzart (IP):</b>	IP44
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Verstellbarkeit:</b>	schwenkbar
<b>Werkstoff des Gehäuses:</b>	Aluminium

## Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel:</b>	mediumstrahlend 21-40°
<b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>	537lm
<b>Blendbegrenzung (UGR):</b>	20.0
<b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b>	F
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>	90-100
<b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>	1
<b>Leuchtenlichtausbeute:</b>	90lm/W
<b>Leuchtmittel:</b>	LED austauschbar
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Lichtstrom:</b>	537lm
<b>Lichtverteilung:</b>	symmetrisch
<b>Max. Systemleistung:</b>	6W
<b>Mit Leuchtmittel:</b>	Ja



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)  
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





**Elektrische Daten**

**Nennspannung:** 220V - 240V  
**Ohne Dimmfunktion:** Ja  
**Spannungsart:** AC

**Produktabmessung**

**Außendurchmesser:** 82mm  
**Einbaudurchmesser:** 68mm  
**Einbauhöhe/-tiefe:** 50mm  
**Höhe/Tiefe:** 53mm

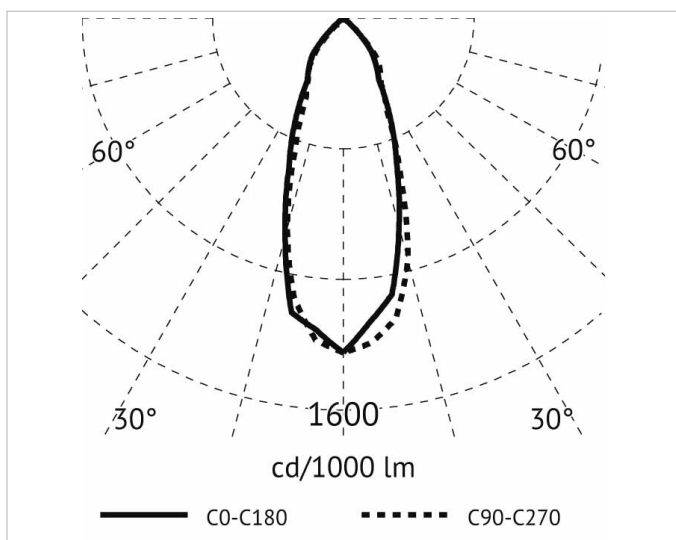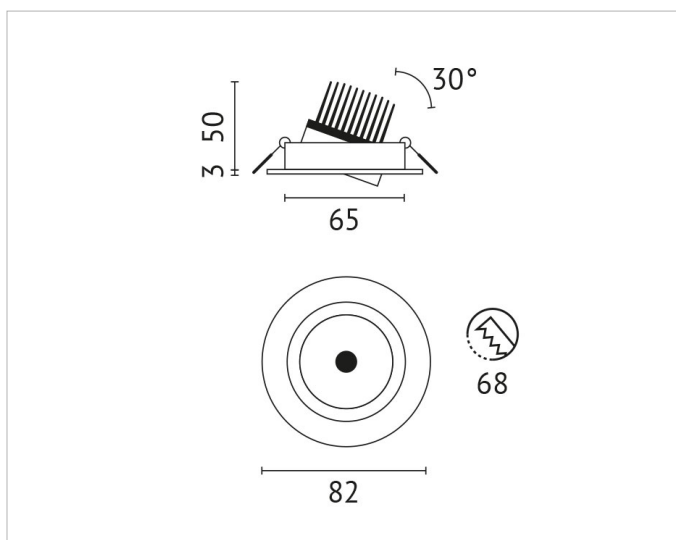

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de