

## Beschreibung

FLEXY LED-FLEX-MODUL, 5m, 72W pro Rolle,  
14,4W/M, 240LED's/M, 2220 SMD LED, 24V DC, 240  
LED's/M, 2500-6000K, CRI90, 10mm, IP20

## Allgemeine Daten

<b>Ausführung:</b>	Band
<b>Montageart:</b>	Aufbau
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Selbstklebend:</b>	Ja

## Lichttechnische Daten


<b>Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:</b>	240
<b>Ausstrahlungswinkel:</b>	120°
<b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b>	G
<b>Farbtemperatur:</b>	2500K - 6000K
<b>Farbtemperatur einstellbar:</b>	stufenlos
<b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>	90-100
<b>Lampenleistung je Meter:</b>	14.4W
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß

## Elektrische Daten

<b>Spannungsart:</b>	DC
----------------------	----

## Produktabmessung

<b>Breite:</b>	10mm
<b>Länge:</b>	5000mm

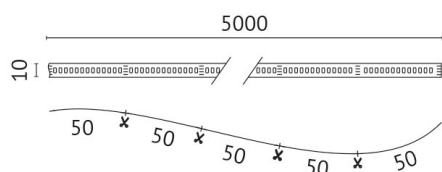

## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)