Lichtschlauch/-band

FLEXYIP9-700NW

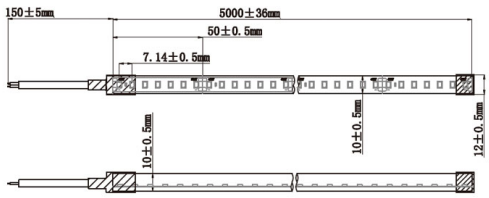

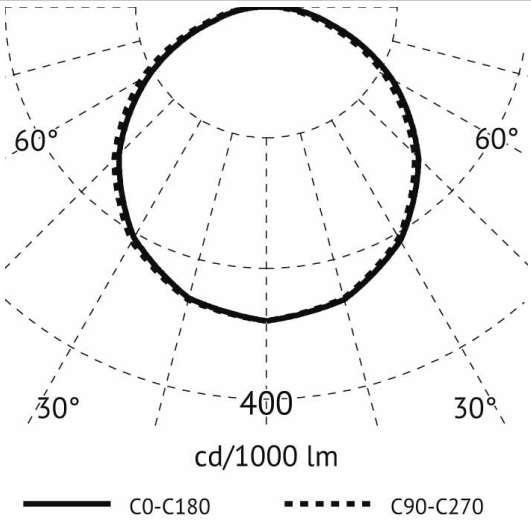

Beschreibung

FLEXY, LED-FLEX-MODUL, 5m, 700 LED´s, 48W pro Rolle, 9,6W/M, 140LED´s/M, 4000K, 24V DC, Ra 90, IP66, Nutzlichtstrom: 470 lm/0,5 m (360°), Leistung im Ein-Zustand: 5 kWh/1000h (4,8 W)/0,5 m, dimmbar nur mit bestimmten Dimmern, L70B50 36.000 Stunden

Allgemeine Daten

Ausführung:	Schlauch
Montageart:	Aufbau
Schutzart (IP):	IP66
Schutzklasse:	III
Selbstklebend:	Ja

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	140
Ausstrahlungswinkel:	120°
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lampenleistung je Meter:	9.6W
Leuchtenlichtausbeute:	85lm/W
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom je Meter:	816lm

Elektrische Daten

Spannungsart:	DC

Produktabmessung

Breite:	10mm
Höhe/Tiefe:	10mm
Länge:	5000mm

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Version: 2023-09-22 13:24:58

Adresse/Kontakt
A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de