LED-Betriebsgerät

LC-15W350MA-D

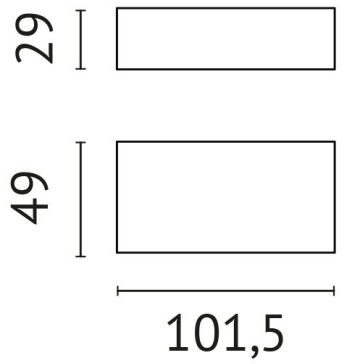

Beschreibung

Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber (SELV), Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse, Extra flache Ausführung für eingeschränkte Einbaubedingungen (kleine Deckenausschnitte und niedrige Deckenhohlräume), Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Dimmbereich 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer)Für Leuchten mit F oder M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Max. Ausgangsleistung 14,7 W, Ausgangsstrom 350 mA, Nominale Lebensdauer > 50.000 h

Allgemeine Daten

Ausführung:	dynamisch
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II

Produktabmessung

Breite:	49mm
Länge:	101.5mm

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Version: 2023-09-22 13:24:58

Adresse/Kontakt
A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de