

## Beschreibung

LUX 30 SHOWER Deckenaußenleuchte LED 10W, Gehäuse aus Alu-Druckguss, Diffusor aus transparentem gehärtetem Glas, 4000K, Ausstrahlwinkel 40°, CRI>80, IK10, IP65, Lebensdauer: 60.000 h, inkl. Netzteil, anthrazit

## Allgemeine Daten

<b>Geeignet für Aufbaumontage:</b>	Ja
<b>Geeignet für Deckenmontage:</b>	Ja
<b>Gehäusefarbe:</b>	anthrazit
<b>Schutzart (IP):</b>	IP65
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Werkstoff des Gehäuses:</b>	Aluminium

## Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel:</b>	mediumstrahlend 21-40°
<b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>	695lm
<b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b>	F
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>	80-89
<b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>	1
<b>Leuchtenlichtausbeute:</b>	70lm/W
<b>Leuchtmittel:</b>	LED austauschbar
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Lichtverteilung:</b>	symmetrisch
<b>Max. Systemleistung:</b>	10W
<b>Mit Leuchtmittel:</b>	Ja

## Elektrische Daten

<b>Nennspannung:</b>	230V
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)  
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





**Spannungsart:** AC

**Produktabmessung**

**Breite:** 110mm

**Höhe/Tiefe:** 36.5mm

**Länge:** 110mm

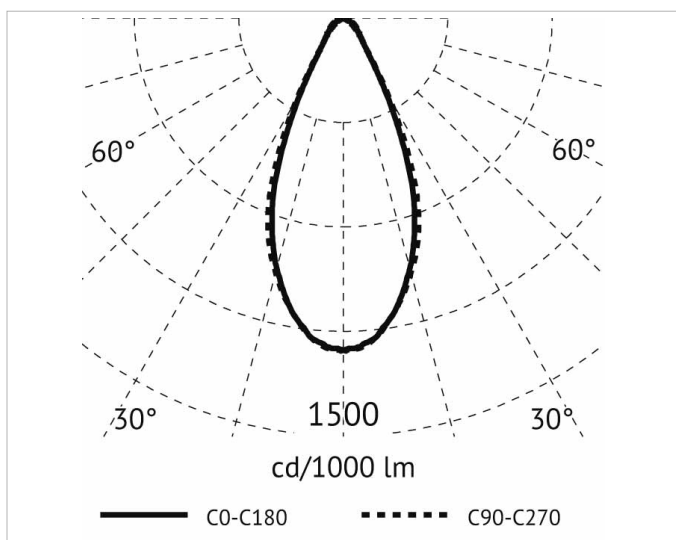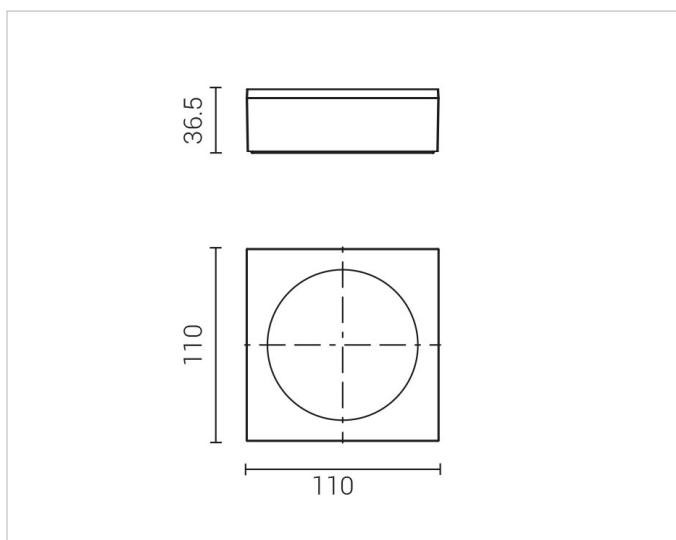

**Adresse/Kontakt**