
LUXR30-10NW7





Ø131 Ø131

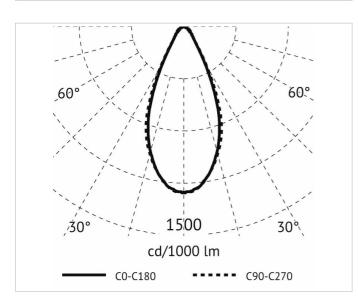

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in

der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind

Beschreibung

LUX 30 SHOWER Deckenaußenleuchte rund LED 10W, Gehäuse aus Alu-Druckguss, Diffusor aus transparentem gehärtetem Glas, 4000K, Ausstrahlwinkel 40°, Ra 80, IK08, IP65, Lebensdauer: 60.000 h, inkl. Netzteil, aluminiumgrau

Allgemeine Daten

Geeignet für

Aufbaumontage: Ja

Geeignet für

Deckenmontage:JaGehäusefarbe:grauSchutzart (IP):IP65Schutzklasse:I

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°

Bemessungslichtstrom

nach IEC 62722-2-1: 750lm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach

EU-Richtlinie 2019/2015:

Farbtemperatur: 4000K

Farbwiedergabeindex

CRI: 80-89

Geeignet für Anzahl der

Lichtquellen: 1

Leuchtenlichtausbeute: 75lm/W

Leuchtmittel: LED austauschbar

Lichtaustritt: direkt Lichtfarbe: weiß

Lichtverteilung: symmetrisch

Max. Systemleistung: 10W **Mit Leuchtmittel:** Ja

Elektrische Daten

Nennspannung: 230V Schlagfestigkeit: IK10





E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Decken-/Wandleuchte

LUXR30-10NW7







Spannungsart: AC

Produktabmessung

Außendurchmesser: 131mm **Höhe/Tiefe:** 40mm

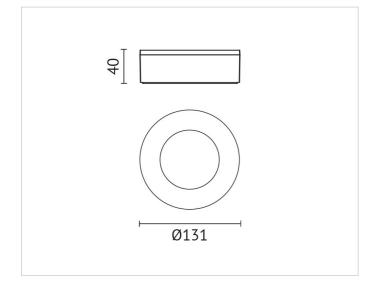



Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und

technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind





drucktechnisch bedingt und möglich.

E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de