Bodeneinbauleuchte

PAS125-1-4WW7

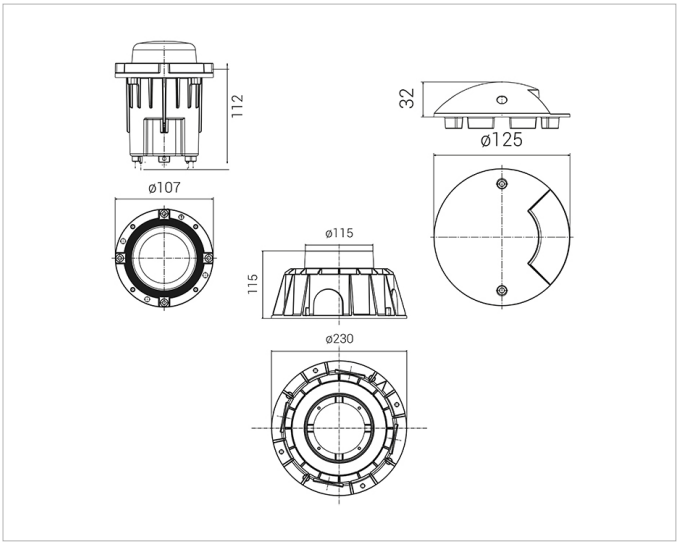

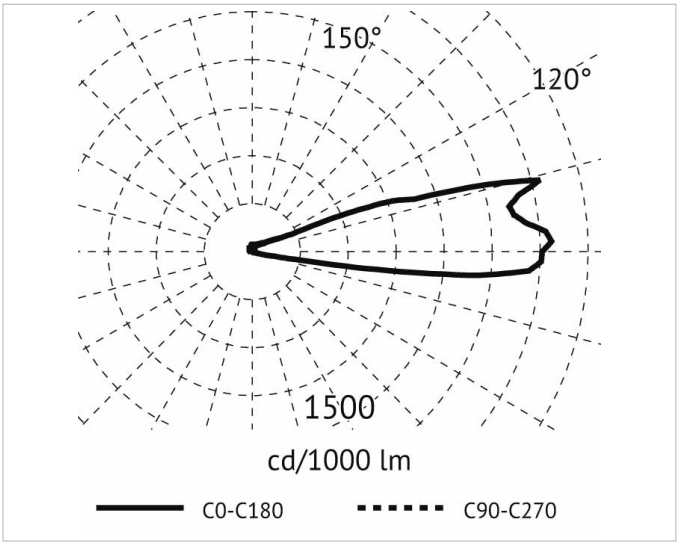

Beschreibung

PAS Bodeneinbauleuchte SIDEWARDS, LED 4W, Ø125mm, 1 Lichtaustritt, 3000K, IK10, IP67, begeh- u. befahrbar max. 2000 kg, Ra 80, LED mit Side-Emitter Optik um den Lichtstrahl auf die Seiten zu lenken, Lebensdauer: 60.000 h, mit eingebautem Treiber, Leuchtengehäuse, Einbaudose, Abdeckung Alu metallgrau

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	Aluminium
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	I
Überrollbar:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:	sonstige

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	48lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	12lm/W
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	asymmetrisch
Max. Systemleistung:	4W
Mit Leuchtmittel:	Ja

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Adresse/Kontakt
A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Bodeneinbauleuchte

PAS125-1-4WW7

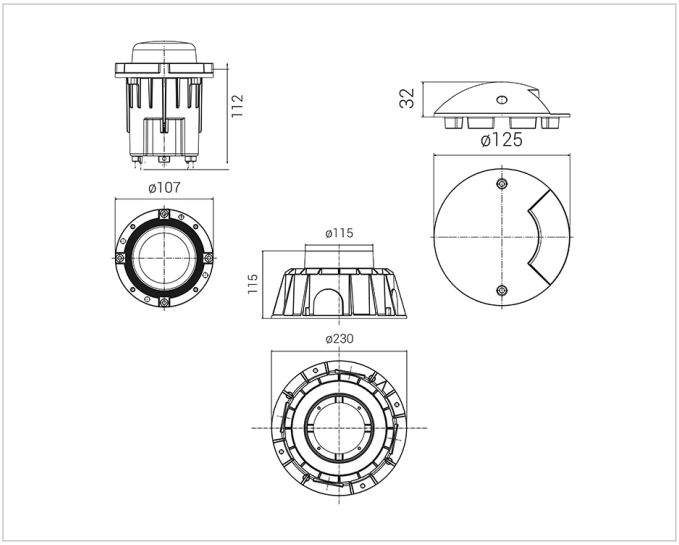

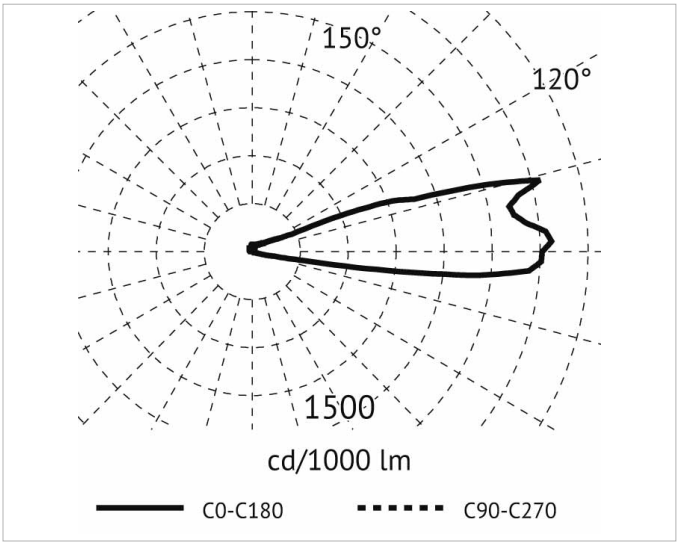

Elektrische Daten

Nennspannung:	230V
Nennstrom:	350mA
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Polzahl:	3
Schlagfestigkeit:	IK10
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	125mm
Einbaudurchmesser:	230mm
Einbauhöhe/-tiefe:	115mm
Höhe/Tiefe:	32mm

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Adresse/Kontakt
A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de