Bodeneinbauleuchte

PAS180-8WW07

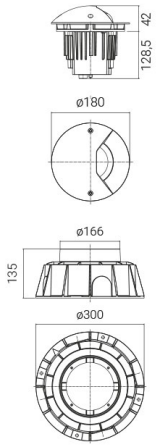

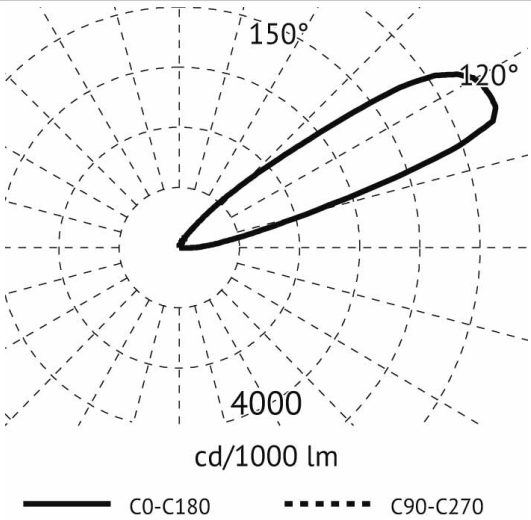

Beschreibung

PAS Bodeneinbauleuchte mit schwenkbarer Optik 0-45°, Ausstrahlwinkel 40°, LED 7,5W, Ø180mm, 3000K, IK10, IP67, begeh- u. befahrbar max. 2000 kg, Ra 80, Lebensdauer: 60.000 h, mit eingebautem Treiber, vormontiert mit Leuchtengehäuse aus Edelstahl, Abdeckung metallgrau, mit Einbaudose

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	Aluminium
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	I
Überrollbar:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:	rostfreier Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:	Edelstahl 316 L (1.4404)

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	engstrahlend 11 - 20°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	638lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	80lm/W
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	8W
Mit Leuchtmittel:	Ja

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Adresse/Kontakt
A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Bodeneinbauleuchte

PAS180-8WW07

Elektrische Daten

Nennspannung:	230V
Nennstrom:	500mA
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Polzahl:	3
Schlagfestigkeit:	IK10
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	180mm
Einbaudurchmesser:	300mm
Einbauhöhe/-tiefe:	135mm
Höhe/Tiefe:	42mm

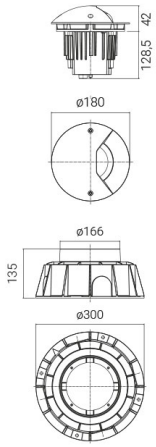

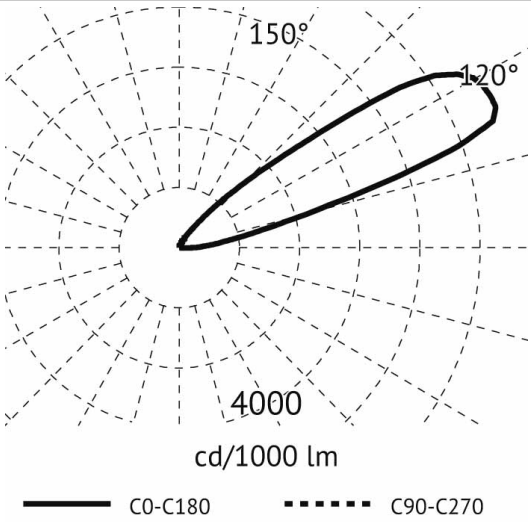

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Adresse/Kontakt
A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de