

## Beschreibung

PAS UP Bodeneinbauleuchte LED 1W, 70x70mm, 3000K, Ausstrahlwinkel 38°, IK08, IP67, klares Glas 6 mm, begehbar max. 1000 kg, Ra 80, Lebensdauer: 60.000 h, inkl. externem Treiber, Leuchtgehäuse, Abdeckung und Einbaudose. Abdeckung Edelstahl

## Allgemeine Daten

<b>Fassung:</b>	ohne
<b>Gehäusefarbe:</b>	Aluminium
<b>Schutzart (IP):</b>	IP67
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Überrollbar:</b>	Ja
<b>Werkstoff der Abdeckung:</b>	Glas transparent
<b>Werkstoff des Gehäuses:</b>	Aluminium
<b>Werkstoffgüte des Gehäuses:</b>	Edelstahl 316 L (1.4404)

## Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel:</b>	mediumstrahlend 21-40°
<b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>	62lm
<b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b>	D
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>	80-89
<b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>	1
<b>Leuchtenlichtausbeute:</b>	62lm/W
<b>Leuchtmittel:</b>	LED austauschbar
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Lichtverteiler:</b>	Reflektor
<b>Lichtverteilung:</b>	symmetrisch
<b>Max. Systemleistung:</b>	1W
<b>Mit Leuchtmittel:</b>	Ja



## Adresse/Kontakt





**Elektrische Daten**

<b>Nennspannung:</b>	24V
<b>Ohne Dimmfunktion:</b>	Ja
<b>Polzahl:</b>	2
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK08
<b>Spannungsart:</b>	DC

**Produktabmessung**

<b>Breite:</b>	70.5mm
<b>Einbaudurchmesser:</b>	105mm
<b>Einbauhöhe/-tiefe:</b>	90mm
<b>Höhe/Tiefe:</b>	3mm
<b>Länge:</b>	70.5mm

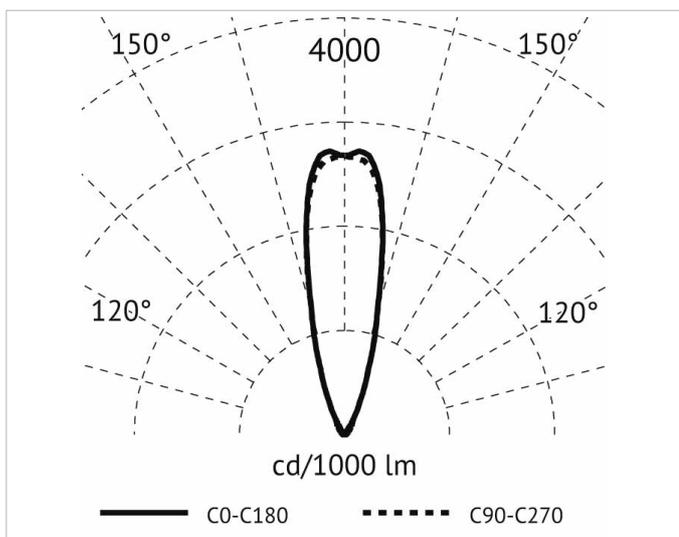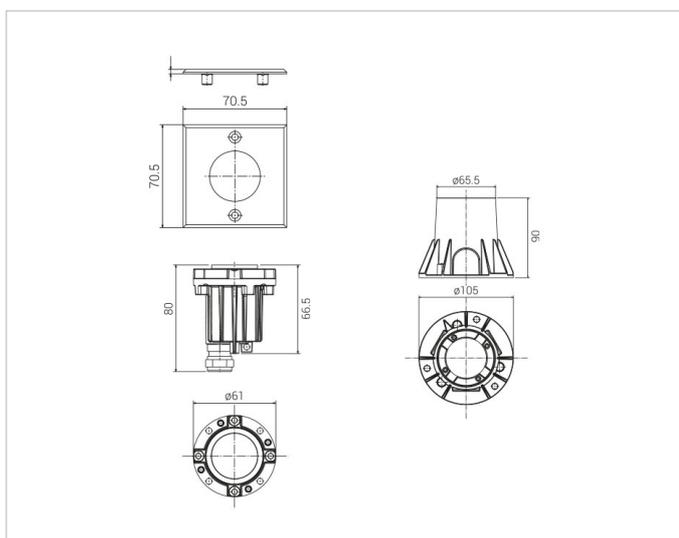

**Adresse/Kontakt**