

## Beschreibung

PEPR, Schienenstrahler, LED 7W, DC48V, 38°, 2700K, CRI90, IP20, schwarz

## Allgemeine Daten

<b>Fassung:</b>	ohne
<b>Geeignet für Stromschienenmontage:</b>	Ja
<b>Gehäusefarbe:</b>	schwarz
<b>Oberflächenschutz:</b>	lackiert
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Verstellbarkeit:</b>	drehbar und schwenkbar
<b>Werkstoff des Gehäuses:</b>	Aluminium

## Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel:</b>	mediumstrahlend 21-40°
<b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>	506lm
<b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b>	F
<b>Farbtemperatur:</b>	2700K
<b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>	80-89
<b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>	1
<b>Leuchtenlichtausbeute:</b>	84lm/W
<b>Leuchtmittel:</b>	LED austauschbar
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Lichtstrom:</b>	563lm
<b>Lichtverteilung:</b>	symmetrisch
<b>Max. Systemleistung:</b>	6W
<b>Mit Leuchtmittel:</b>	Ja

## Elektrische Daten

<b>Nennspannung:</b>	48V
<b>Ohne Dimmfunktion:</b>	Ja



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de




**Spannungsart:** DC

**Produktabmessung**

**Außendurchmesser:** 75mm

**Höhe/Tiefe:** 128mm

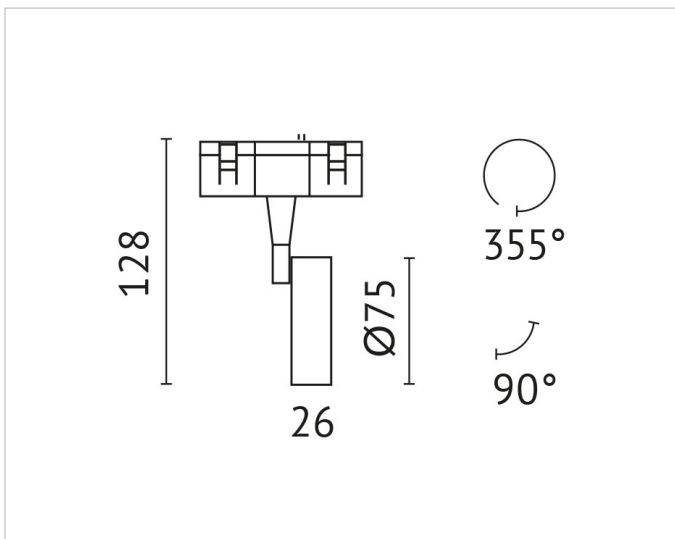

**Adresse/Kontakt**