

## Beschreibung

PSL100, Pendelleuchte, LED 44W, Lichtaustritt direkt/indirekt mit opaler PMMA Abdeckung, 3000K, CRI >80, inkl. Netzteil und Zuleitung transparent, Abhängung 3000mm mit Baldachin, IP20 Gehäuse eloxiert, L=1230\*B=45\*H=100mm

## Allgemeine Daten


|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Fassung:</b>                 | ohne            |
| <b>Gehäusefarbe:</b>            | Aluminium       |
| <b>Mit Abhängung:</b>           | Ja              |
| <b>Schutzart (IP):</b>          | IP20            |
| <b>Schutzklasse:</b>            | I               |
| <b>Werkstoff der Abdeckung:</b> | Kunststoff opal |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>  | Aluminium       |

## Lichttechnische Daten

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Ausführung des Rasters:</b>  | ohne             |
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 4063lm           |
| <b>Blendbegrenzung (UGR):</b>   | 24.1             |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | D                |
| <b>Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):</b>                                     | SDCM3            |
| <b>Farbtemperatur:</b>  | 92K              |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>   | 80-89            |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 8                |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>   | 92lm/W           |
| <b>Leuchtmittel:</b>  | LED austauschbar |
| <b>Lichtaustritt:</b>   | direkt/indirekt  |
| <b>Lichtfarbe:</b>  | weiß             |
| <b>Lichtverteilung:</b>   | symmetrisch      |
| <b>Max. Systemleistung:</b>   | 44W              |
| <b>Mit Leuchtmittel:</b>  | Ja               |



## Adresse/Kontakt



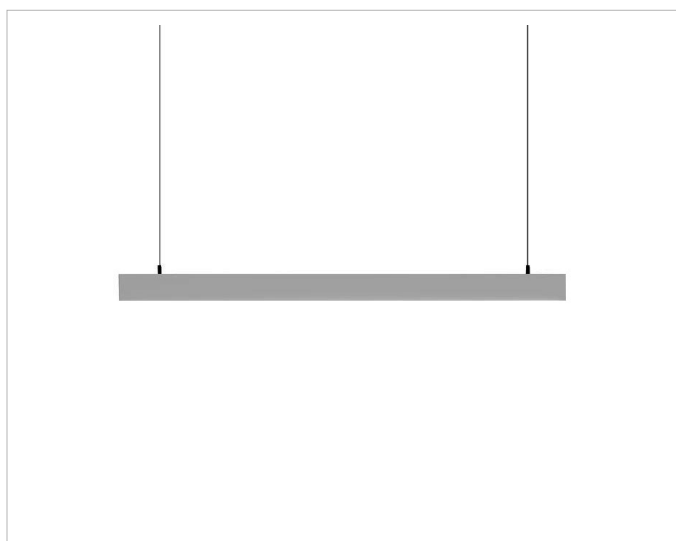


**Elektrische Daten**

**Nennspannung:** 220V - 240V  
**Ohne Dimmfunktion:** Ja  
**Spannungsart:** AC

**Produktabmessung**

**Breite:** 45mm  
**Höhe/Tiefe:** 100mm  
**Länge:** 1230mm  
**Pendellänge:** 3000mm

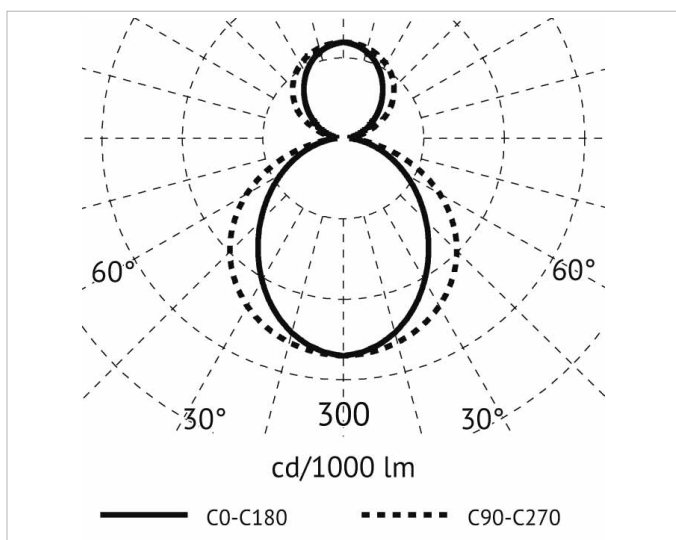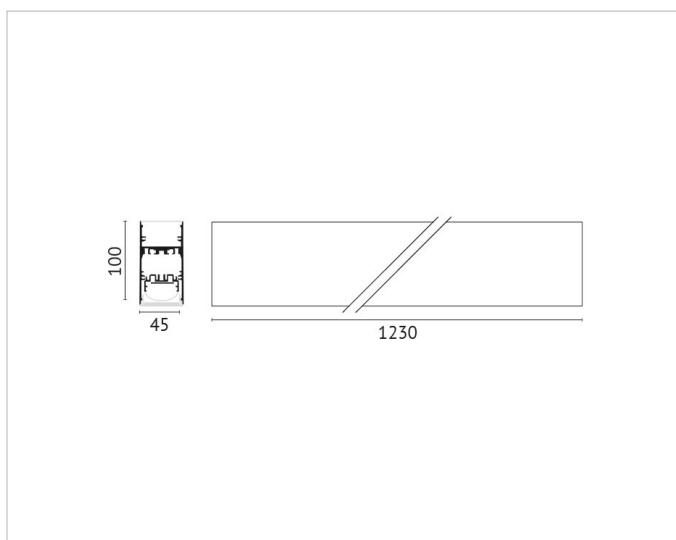

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)  
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de