Zubehör/Ersatzteile für Lichtschlauch/-band

PUR-P-2

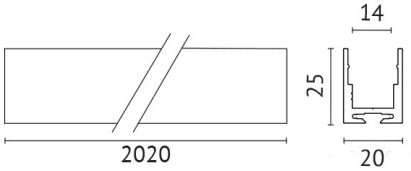

Beschreibung

Purled Aluprofil, eloxiert, EN-AW 6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22), Toleranz: DIN EN 12020-2, Gewicht: 0,39 kg/m, Länge: 2020 mm Toleranz +/- 0,3mm, mit 9 Bohrungen (Anfang und Ende 10 cm, zwischen den Bohrungen 20 cm Abstand), Durchm. 12,0 mm +/- 0,1mm, Bohr, Fräs und Schnittkanten entgraten, Achtung! Da es sich hierbei um ein eloxiertes Aluprofil handelt sind kratzspuren nicht zu vermeiden und von Reklamationen ausgeschlossen.********** PUR-P-2 **********

Allgemeine Daten

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Profil

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich. Version: 2023-09-22 13:24:58

Adresse/Kontakt
A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de