
SLC-30WW11F





110 87 355° 90°

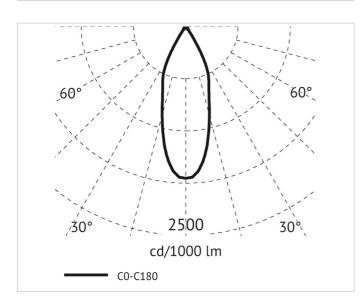

Beschreibung

SLC Schienenstrahler, CoB LED, 26W, 3000K, 230V, mit 3-Phasen-Adapter, inkl Versorgungsteil, drehund schwenkbar, 36° Reflektor, klares Schutzglas, Gehäuse weiß

Allgemeine Daten

Fassung: ohne

Geeignet für

Stromschienenmontage: Ja
Gehäusefarbe: weiß
Oberflächenschutz: lackiert
Schutzart (IP): IP20
Schutzklasse: II

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°

F

Bemessungslichtstrom

nach IEC 62722-2-1: 2382lm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach

EU-Richtlinie 2019/2015:

Farbkonsistenz

(McAdam-Ellipse): SDCM3 Farbtemperatur: 3000K

Farbwiedergabeindex

CRI: 90-100

Geeignet für Anzahl der

Lichtquellen: 1

Leuchtenlichtausbeute:92lm/WLichtaustritt:direktLichtfarbe:weißLichtstrom:2382lm

Lichtverteilung: symmetrisch

Max. Systemleistung: 26W

Elektrische Daten

Nennspannung: 220V - 240V







E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Downlight/Strahler/Flutlicht

SLC-30WW11F







Ohne Dimmfunktion: Ja **Spannungsart:** AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:84mmBreite:84mmHöhe/Tiefe:228mmLänge:110mm

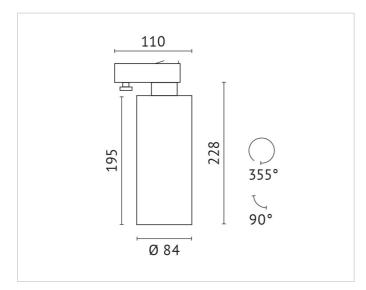

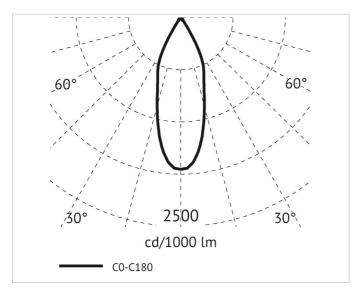







technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und