

## Beschreibung

SmallLED 8,5W, 3000K, lineare LED-Module 24V, IK08, IP65, CRI >80, Lebensdauer: 60.000 h, Gehäuse aus fließgepresstem Alu-Druckguss, Opalschirm aus Ultra-weiß-Glas, UV-sichere Lackierung, inkl. eingebautem Treiber, aluminiumgrau

## Allgemeine Daten

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Geeignet für Aufbaumontage:</b> | Ja        |
| <b>Geeignet für Deckenmontage:</b> | Ja        |
| <b>Geeignet für Wandmontage:</b>   | Ja        |
| <b>Gehäusefarbe:</b>               | grau      |
| <b>Schutzart (IP):</b>             | IP65      |
| <b>Schutzklasse:</b>               | II        |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>     | Aluminium |

## Lichttechnische Daten

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | F                |
| <b>Farbtemperatur:</b>  | 3000K            |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>   | 80-89            |
| <b>Leuchtmittel:</b>  | LED austauschbar |
| <b>Lichtaustritt:</b>   | direkt           |
| <b>Lichtfarbe:</b>  | weiß             |
| <b>Lichtverteilung:</b>   | asymmetrisch     |
| <b>Max. Systemleistung:</b>   | 8.5W             |
| <b>Mit Leuchtmittel:</b>  | Ja               |

## Elektrische Daten

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Nennspannung:</b>      | 230V |
| <b>Ohne Dimmfunktion:</b> | Ja   |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>  | IK08 |
| <b>Spannungsart:</b>      | AC   |





## Adresse/Kontakt



**Produktabmessung**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Breite:</b>     | 116mm |
| <b>Höhe/Tiefe:</b> | 116mm |
| <b>Länge:</b>      | 207mm |

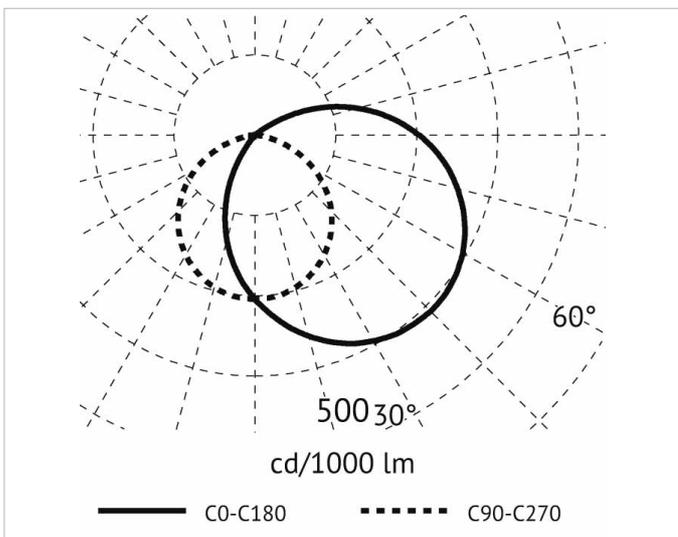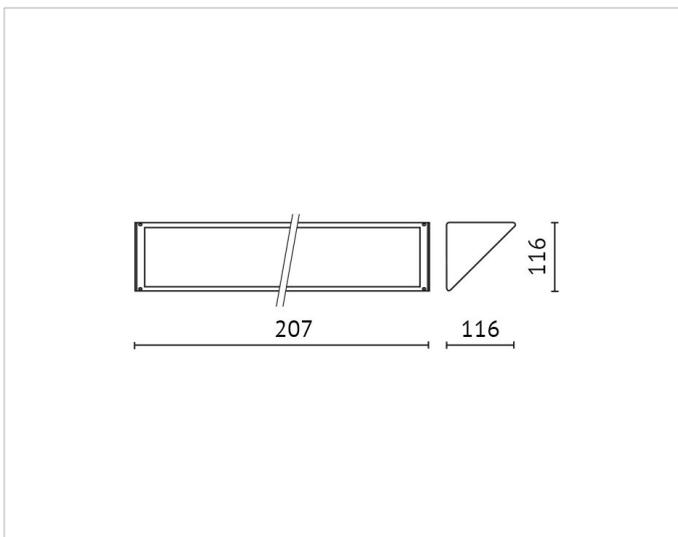

**Adresse/Kontakt**