

## Beschreibung

SuperMaxiLED 69W, L=1578mm, 4000K, lineare LED-Module 24V, IK10, IP65, CRI<80, Lebensdauer: 60.000 h, Gehäuse aus stranggepresstem Alu, Rahmen Alu-Druckguss, Diffusor aus opalem Polycarbonat UV-beständig, mit eingebautem Treiber, Gehäuse: schwarz

## Allgemeine Daten

**Geeignet für Aufbaumontage:** Ja  
**Geeignet für Deckenmontage:** Ja  
**Geeignet für Wandmontage:** Ja  
**Gehäusefarbe:** schwarz  
**Schutzart (IP):** IP65  
**Schutzklasse:** II  
**Werkstoff des Gehäuses:** Aluminium

## Lichttechnische Daten

**Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:** F  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Farbwiedergabeindex CRI:** 80-89  
**Leuchtmittel:** LED austauschbar  
**Lichtaustritt:** direkt  
**Lichtfarbe:** weiß  
**Lichtverteilung:** asymmetrisch  
**Max. Systemleistung:** 69W  
**Mit Leuchtmittel:** Ja

## Elektrische Daten



**Nennspannung:** 230V  
**Ohne Dimmfunktion:** Ja  
**Schlagfestigkeit:** IK08  
**Spannungsart:** AC



## Adresse/Kontakt

**Produktabmessung**

**Breite:** 116mm  
**Höhe/Tiefe:** 116mm  
**Länge:** 1007mm

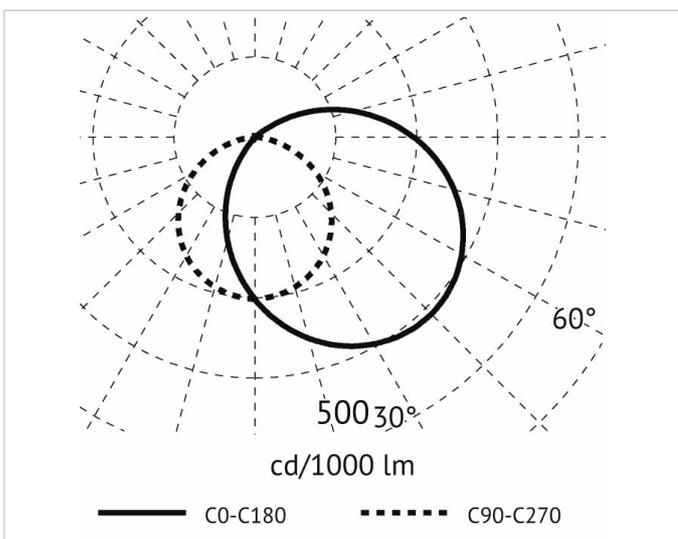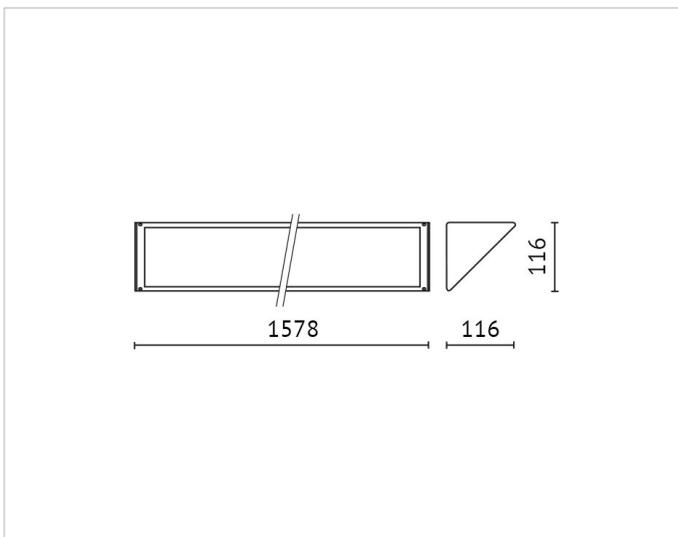

**Adresse/Kontakt**