
# UAL-100WWNW31





# 1000 383

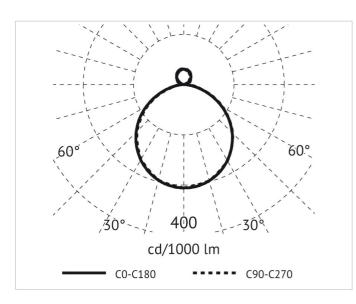

# **Beschreibung**

UAL, Pendelleuchte rund, LED 95W, umschaltbar 3000K/4000K, 220-240AC, CRI>80, 120°, Ø1000mm, Höhe 86mm, inkl. OSRAM Netzteil, opal PMMA Diffuser, IP40, inkl. Abhängung 3m mit Zuleitung, weiß, 700mA

### **Allgemeine Daten**

Fassung: ohne weiß Gehäusefarbe: Mit Abhängung: Ja Schutzart (IP): IP40 Schutzklasse:

Werkstoff der

Aluminium Abdeckung: Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

### **Lichttechnische Daten**

Ausführung des Rasters: ohne

Bemessungslichtstrom

nach IEC 62722-2-1: 10002lm Blendbegrenzung (UGR): 19.45

**Energieeffizienzklasse** der Lichtquelle nach

**EU-Richtlinie** 

2019/2015: D

**Farbkonsistenz** 

SDCM3 (McAdam-Ellipse):

3000K - 4000K Farbtemperatur:

**Farbtemperatur** 

einstellbar: Stufen

**Farbwiedergabeindex** 

80-89 CRI:

Geeignet für Anzahl der

Lichtquellen: 5

Leuchtenlichtausbeute: 105lm/W Lichtaustritt: direkt/indirekt

weiß Lichtfarbe: Lichtverteiler: ohne

Lichtverteilung: symmetrisch

Max. Systemleistung: 95W Reflektor: ohne







Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

# Pendelleuchte

# UAL-100WWNW31






### **Elektrische Daten**


220V - 240V Nennspannung:

693mA **Nennstrom: Ohne Dimmfunktion:** Ja **Spannungsart:** AC

## **Produktabmessung**

1000mm **Durchmesser:** Höhe/Tiefe: 86mm Pendellänge: 3000mm

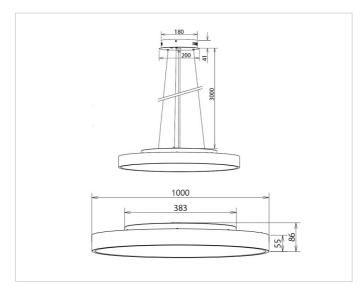

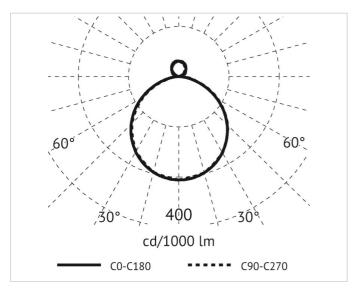







A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany) tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de