Decken-/Wandleuchte

WASH42-2NW6

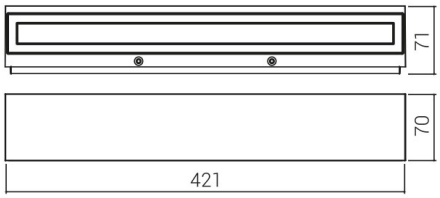

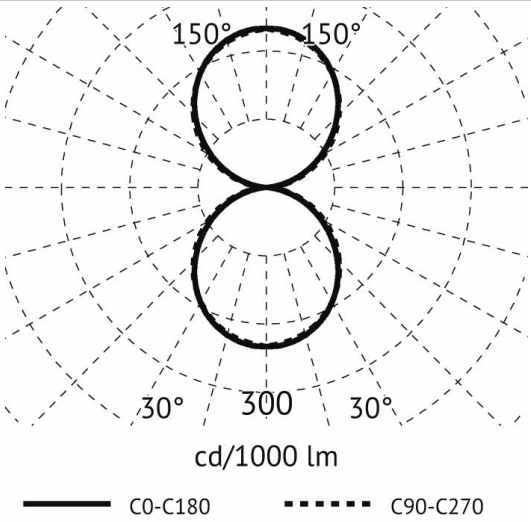

Beschreibung

Wash 42 LED, Wandaußenleuchte, lineares LED-Modul 2x13W, 4000K, Alu-Druckguss, 2-facher Lichtaustritt, gefrästes Opalglas bündig geklebt ohne Rahmen, Ra 80, IK08, IP 65, Lebensdauer: 50.000 h, inkl. Vorschaltgerät, Gehäuse anthrazit

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	grau
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	26W
Mit Leuchtmittel:	Ja

Elektrische Daten

Nennspannung:	230V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Breite:	70mm
Höhe/Tiefe:	71mm
Länge:	421mm

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Adresse/Kontakt
A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de