WASH42-2WW6





Beschreibung

Wash 42 LED, Wandaußenleuchte, lineares LED-Modul 2x13W, 3000K, Alu-Druckguss, 2-facher Lichtaustritt, gefrästes Opalglas bündig geklebt ohne Rahmen, Ra 80, IK08, IP 65, Lebensdauer: 50.000 h, inkl. Vorschaltgerät, Gehäuse anthrazit

Allgemeine Daten


Geeignet für

Aufbaumontage: la

Geeignet für

Wandmontage: Ja Gehäusefarbe: grau Schutzart (IP): IP65 Schutzklasse:

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

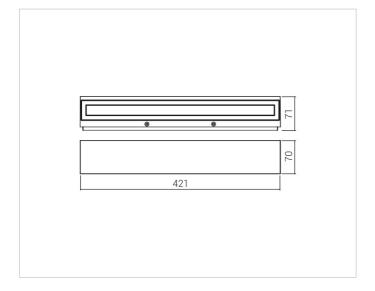

Lichttechnische Daten

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach **EU-Richtlinie**

2019/2015: D **Farbtemperatur:** 3000K

Farbwiedergabeindex


80-89 CRI:

Leuchtmittel: LED austauschbar direkt/indirekt Lichtaustritt:

Lichtfarbe: weiß

Lichtverteilung: symmetrisch

Max. Systemleistung: 26W Mit Leuchtmittel: Ja

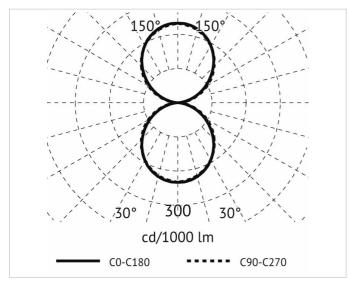

Elektrische Daten

230V Nennspannung: **Ohne Dimmfunktion:** Ja AC **Spannungsart:**

Produktabmessung

70mm **Breite:** Höhe/Tiefe: 71mm Länge: 421mm







Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany) tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30

E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de