


NEU!

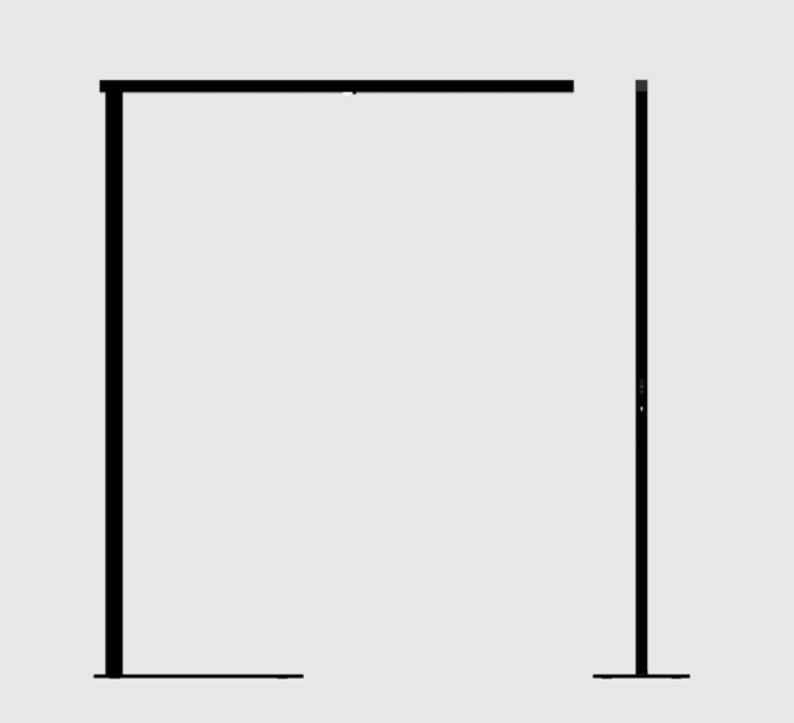

GAL

LED Stehleuchte

**ALS**  
ARCHITEKTONISCHE  
L I C H T  
S Y S T E M E

- Gehäuse aus Aluminium, schwarz pulverbeschichtet
- Linsenoptik mit Entblendungsraster schwarz
- UGR<16, gemäß DIN EN 12464 ideal zur Ausleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen
- Lichtaustritt: Direkt 37% / indirekt 63%
- Stufenlos dimmbar
- Bedienung über Folientastatur
- PIR Sensor für Präsenz und Tageslichtsensor

- USB-Anschluss: 8,5 W
- Schutzklasse: I
- Inkl. Anschlusskabel, L3000 mm
- Integriertes elektronisches Netzteil im Profilrohr




GAL




**Stehleuchte**

▲ 50° / ▼ 120° / 220-240V~ / UGR <16  
CRI >80 / USB Port 8,5 W / Farbe: Schwarz

Lichtaustritt: ▼ 37% ▲ 63% 100 W  
3500 K **GAL-100WNW2DS** 12905 lm

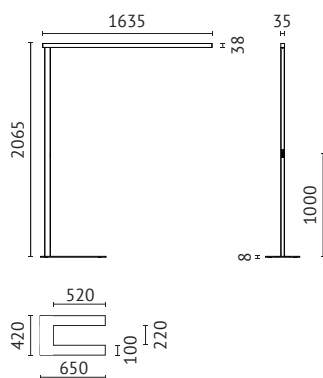

Doppelarbeitsplatz



Einzelarbeitsplatz

Direkt zum Produkt

