TEILEBESCHREIBUNG

LED Pendelleuchte mit Baldachin und Netzteil, L2008xB7xH16 mm
Aluminiumrahmen, schwarz
Opalabdeckung

TECHNISCHE DATEN

LED Pendelleuchte mit externem Netzteil
DC42V 220-240V 500mA
24W
Lichtfarbe: 3000 K
IP Klasse 20
Schutzklasse: II
Seilabhängung: L2000 mm
Nicht dimmbar

LICHTQUELLE

Lichtquelle: A.L.S. GmbH - EP830255-1-24WW1
Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**

LED TREIBER

nominale Spannung,
primär: 230V/50Hz 500mA

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.

Schutzklasse II

Gefahrenhinweis

CE Kennzeichen

Sicherheitshinweis

Produkt ist ausschliesslich für den Betrieb im Innenbereich.

Reinigungshinweis

Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Leuchte nicht mit Isoliermaterial abdecken

Kein Dekomaterial an der Leuchte anbringen

Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen

Nicht dimmbar

Vorsicht bei Berührung des LED- Leuchtenkörpers!

SICHERHEIT

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
- Die Leuchte ist nicht zur Befestigung an unebenen Flächen geeignet. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein.

- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Leuchte nicht mit Isoliermaterial abdecken
- Vorsicht bei Berührung des LED- Leuchtenkörpers!

WARTUNG UND REINIGUNG

Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

MPL

Pendelleuchte

MPL-24WW2

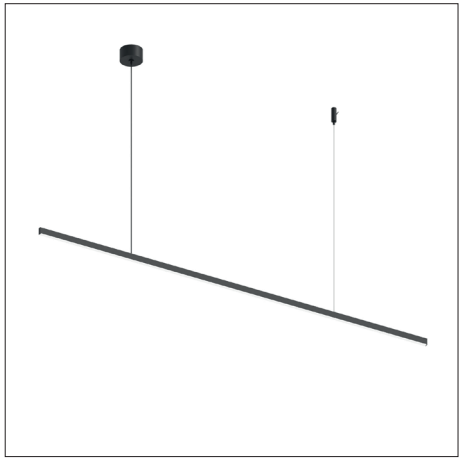

Schwarz matt

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Diese Leuchte ist ausschließlich zu Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen.

LIEFERUMFANG

1x LED Leuchte mit Baldachin und Netzteil
1x Befestigungs-Set
Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Version: 2022-09-07

DE

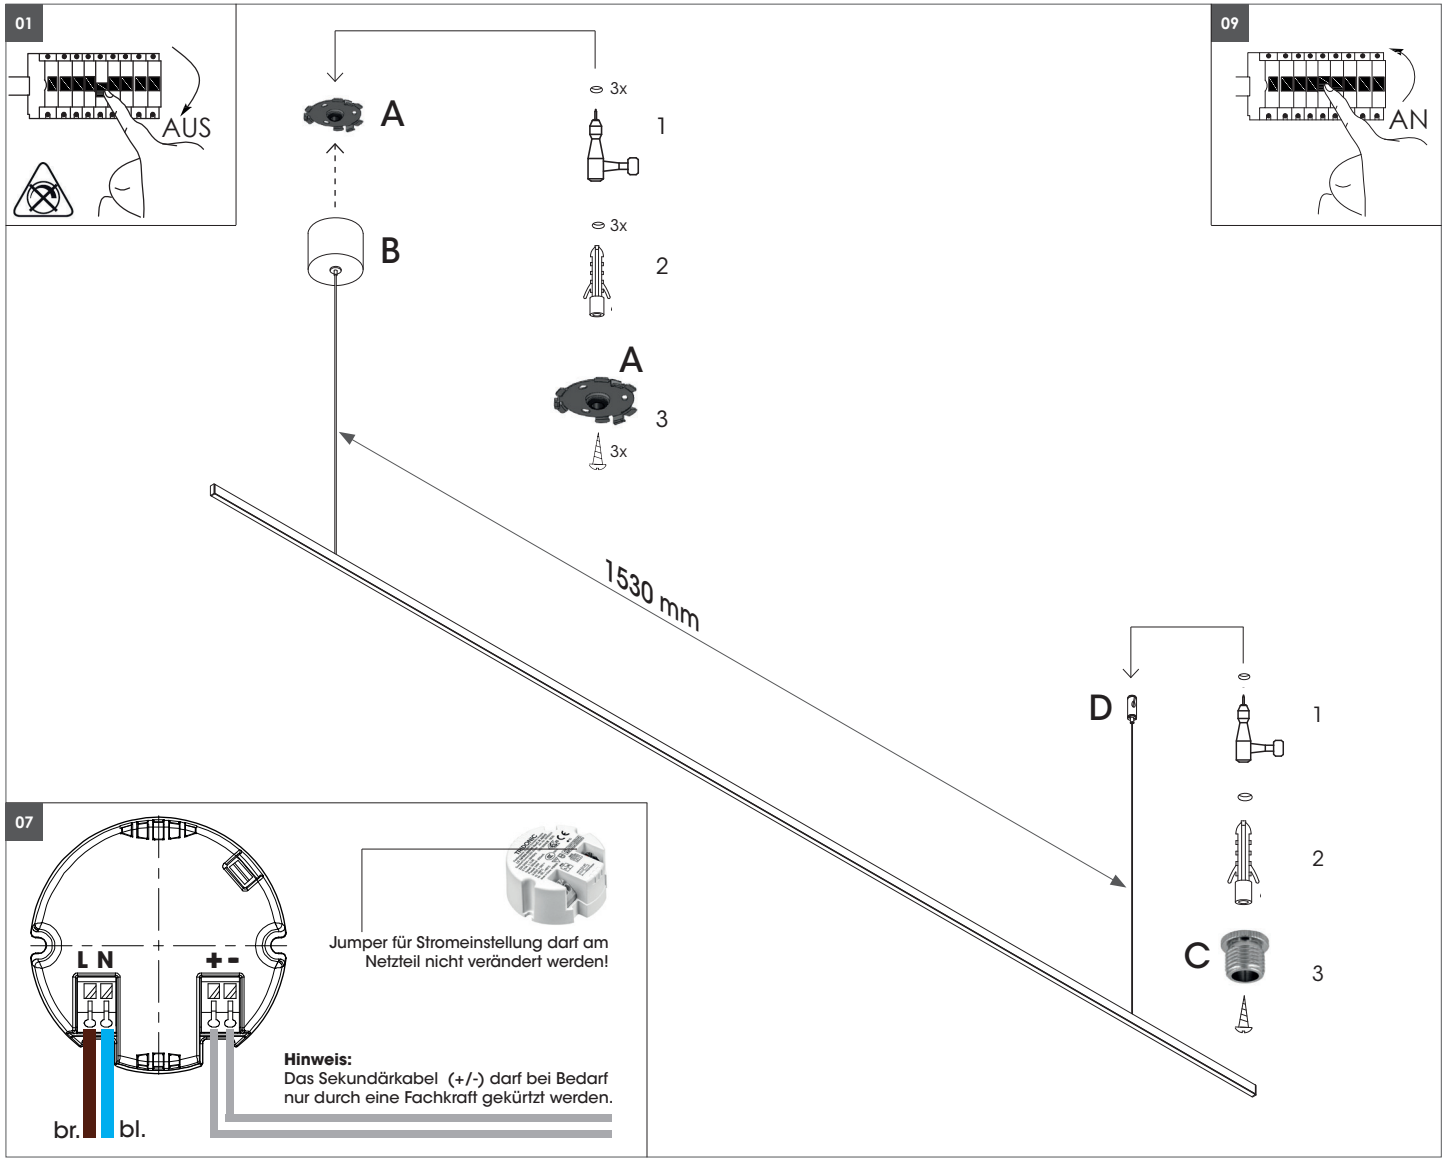

Panel LED Leuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen.

01 Vor der Installation, Stromversorgung abschalten!
Nicht unter Spannung anschließen.

02 Montageplatte (**A**) vom **Baldachin** (**B**) **lösen und** herausnehmen.
03 Bohrpositionen der Montageplatte (**A**) und der Deckenbefestigung (**C**) auf die Decke übernehmen (Bohrabststand: 1530 mm). **Prüfen sie vor dem Bohren auf darunterliegende Installationen!** Deckenbohrungen (1) und Dübel (2) anbringen.
04 Montageplatte (**A**) und Deckenbefestigung (**C**) **befestigen** (3).

05 Am Gripper (**D**) wird das Drahtseil ein- und durch die seitliche Öffnung herausgeführt. Durch Eindrücken des Grippers wird die Höhe der Leuchte eingestellt. Danach Gripper in die Deckenbefestigung (**C**) einschrauben.
06 Der Baldachin zur Befestigung des Drahtseils nach unten schieben.
07 Das Zuleitungskabel entsprechend der elektrischen DIN VDE 0100 Vorschriften an den Kabelanschlussklemmen am Netzteil **L und N** anschließen. Nur den beigefügten LED Konverter verwenden, keine anderen Konverter oder Transformatoren verwenden, die Leuchte könnte dadurch zerstört werden.
Jumper für Stromeinstellung darf nicht verändert werden!
08 Baldachin auf den Montagebügel aufsetzen und durch Drehung befestigen. Baldachin auf festen Sitz kontrollieren. **Hinweis: Das Sekundärkabel (+/-) darf bei Bedarf nur durch eine Fachkraft gekürtzt werden.**
09 Nach der Montage und Anschluss die Netzspannung allpolig anschalten.

Die Pendelleuchte darf nicht mit Wärmeisolierendem Material abgedeckt werden! Keine Bohrungen vornehmen!

Anderweitige Montagen / Materialien/ Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.

Montagematerial
Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.