PSL LED Touch Dim

LED Pendelleuchte

TEILEBESCHREIBUNG

LED Pendeleuchte Touch Dim

TECHNISCHE DATEN

PSL100-1200: 230-240V / 50Hz 45W
PSL100-1500: 230-240V / 50Hz 56W

LEUCHTMITTEL

Das Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden.

	Schutzklasse I		Gefahrenhinweis
	CE Kennzeichen		Sicherheitshinweis
	Produkt ist ausschliesslich für den Betrieb im Innenbereich.		Reinigungshinweis
	Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.		Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen
	Kein Dekomaterial an der Leuchte anbringen		Leuchte nicht mit Isoliermaterial abdecken

SICHERHEIT

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
- Die Leuchte ist nicht zur Befestigung an unebenen Flächen geeignet. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein.

- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Kein Dekomaterial an der Leuchte anbringen.

WARTUNG UND REINIGUNG

Die LED Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

Eloxiertes Aluminium

Weiß

Schwarz

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Diese Leuchte ist ausschließlich zu Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen.

LIEFERUMFANG

LED Pendelleuchte inkl. Anschlusskabel
Deckenrosette
Pendelset
Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Version: 2020-03-16

DE

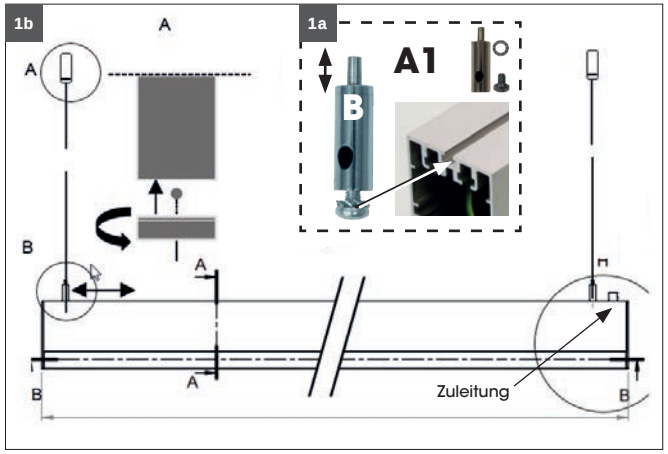

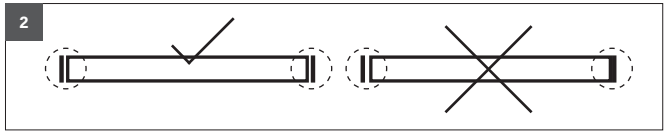

MONTAGEHINWEISE PENDELMONTAGE

Vor der Installation, Stromversorgung abschalten!
Nicht unter Spannung anschließen.

Anderweitige Montagen/Materialien/Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.

Montagematerial
Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.

1b. Pendelclip (**A**) an vorgezeichneter Position montieren, Stahlseil durch die Einschraubkappe einfädeln. Danach am Deckenpuck anschrauben.

Am Seilanfang ist eine Kugel oder flacher Puck angepresst, dieser gehört nach oben in den Deckenpuck.

Das Ende vom Stahlseil in den Leuchten Montageclip (**B**) einfädeln und gewünschte Höhe einstellen. Niederdrücken des Leuchtenclip bewirkt die Einstellung der waagrechten Position. Der Leuchtenclip (**B**) lässt sich auf die gewünschte Position verschieben.

Es ist auf eine sichere tragfähige Montage zu achten.

Das Zuleitungskabel entsprechend der elektrischen Vorschriften mit dem Anschlusspunkt verbinden.

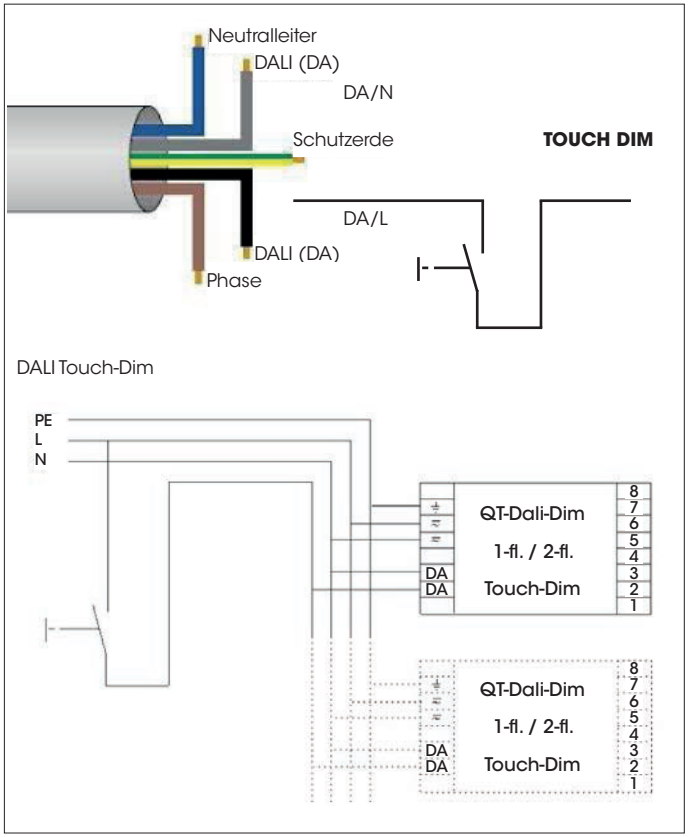

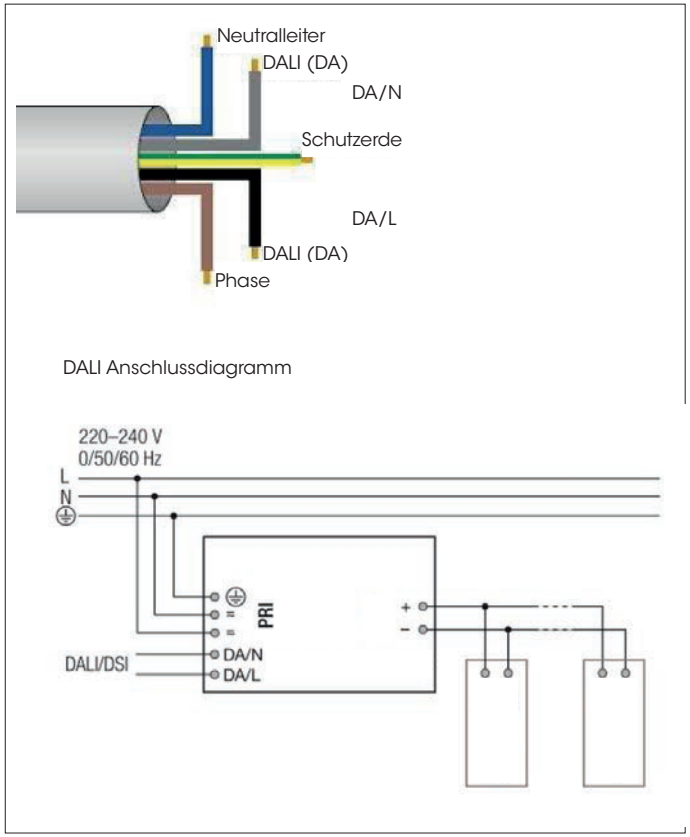

MONTAGEHINWEISE FÜR LICHTKANÄLE

Die Pendelleuchten dürfen nur mit Originalzubehöhr wie z.B. Lichteinsätze, Betriebsgeräte, LED Moduleinsätze, ersetzt werden und keinesfalls mit / durch andere Betriebsgeräte, LED Module, mechanisch geändert oder belastet werden.

2. Für Kunststoff- und Aluminiumabdeckungen gilt:

Die temperaturabhängige Längenausdehnung ist bei Kunststoffabdeckungen um ein vielfaches größer als bei Aluminiumprofilen. Bei Kunststoffabdeckungen ist die Einsatzlänge bei ta (Umgebungstemperatur) 23°C je Meter um mindestens 1mm kürzer als das Profil. **Die Opalabdeckung darf die Enddeckel beidseitig nicht berühren.**

MONTAGEMATERIAL

Es sollte ausschließlich mitgeliefertes Montage-Zubehör, Befestigungselemente, Kabel verwendet werden. Zu vermeiden sind Schrauben am Profil mit Verzinkter Oberfläche. Vorzugsweise ist V2A oder höherwertiges Befestigungsmaterial zu verwenden. Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.