

TEILEBESCHREIBUNG

LED Deckeneinbauleuchte

TECHNISCHE DATEN

33W, L1205xB60xH98, 1mm

PSLE-1200NW70 4000K
PSLE-1200WW70 3000K
PSLE-1200SW70 2700K

42W, L1505xB60xH98, 1mm

PSLE-1500NW70 4000K
PSLE-1500WW70 3000K
PSLE-1500SW70 2700K

LEUCHTMITTEL

Das Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden.

LED TREIBER

nominale Spannung, primär: 220-240V~ (50/60 Hz)

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

SICHERHEITSGEMÄSSE VERWENDUNG



- Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.



- Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen schädigen!



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.



WARTUNG UND REINIGUNG

Die LED Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.



- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

PSLE LED

LED Deckeneinbauleuchte

PSLE-1200
PSLE-1500



Eloxiertes
Aluminium



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Diese Leuchte ist ausschließlich zu Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen.

LIEFERUMFANG

1 x Leuchte
1 x Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Schutzklasse I



Gefahrenhinweis



CE Kennzeichen



Sicherheitshinweis



Produkt ist ausschliesslich für den Betrieb im Innenbereich.



Reinigungshinweis



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.







Leuchte nicht mit Isoliermaterial Abdecken.



Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen



Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen schädigen!

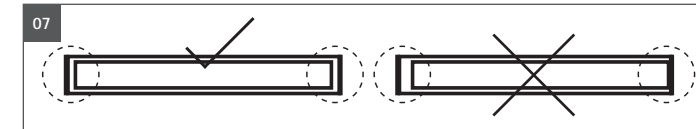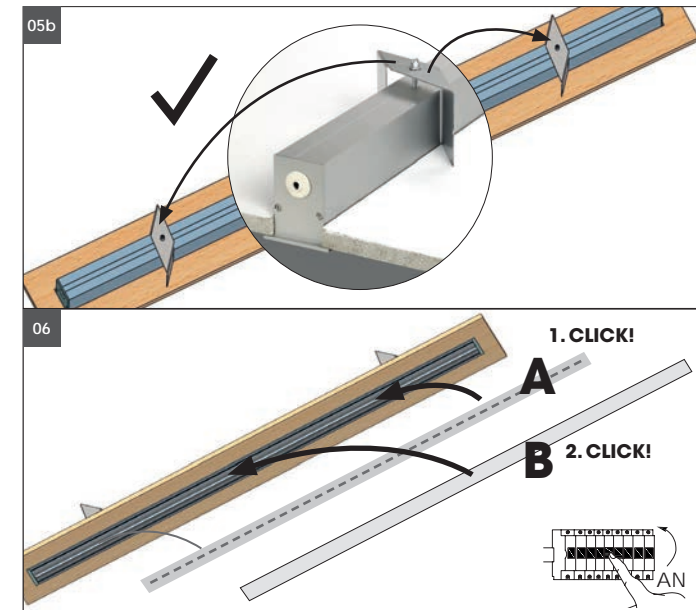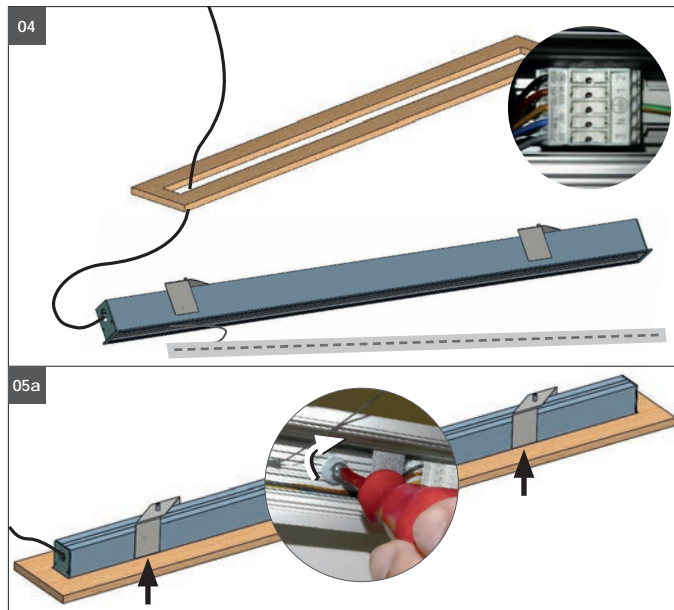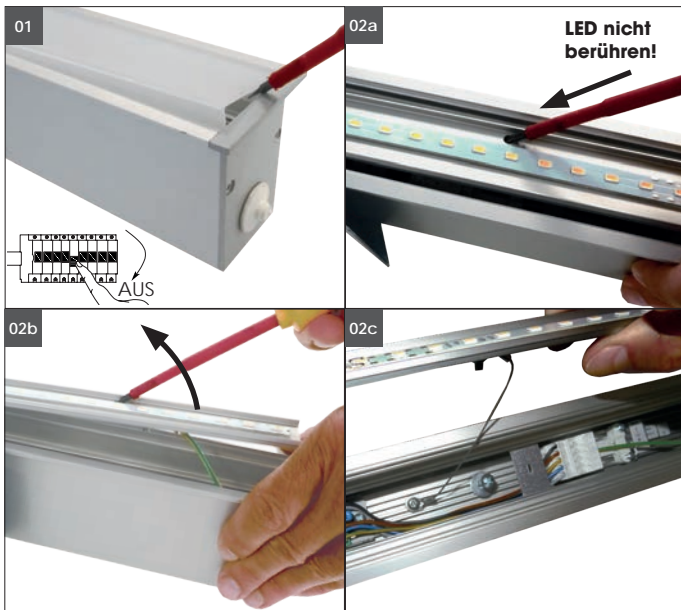

Montagehinweise Deckenmontage



Vor der Installation, Stromversorgung abschalten!
Nicht unter Spannung anschließen.

Anderweitige Montagen / Materialien/ Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.

Montagematerial

Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.

01. Opalabdeckung über gesamte Länge einseitig aushebeln. **Achtung Bruchgefahr!**

02. Lichteinsatz entfernen.

04. Anschlusskabel durch Kabelöffnung führen und Elektroanschluss an der Steckklemme vornehmen.

- 3 **DA/1** (Ausführung DALI)
- 2 **DA/2** (Ausführung DALI)
- 1 **L = Braun** | brown
- N = Blau** | blue
- ⊕ = Gelb-Grün** | yellow-green

05a. Leuchte in die Deckenöffnung (**B50xLeuchtenlänge + 5 mm**) einschieben und beidseitigen Befestigungsschrauben nach rechts drehen. Dadurch drehen sich die Befestigungswinkel und die Leuchte ist korrekt befestigt.

05b. Leuchte auf festen Sitz kontrollieren.

06. Lichteinsatz (A) einsetzen und Opalabdeckung (B) vorsichtig aufstecken.

Nach der Montage Stromversorgung wieder anschalten.

07. Für Kunststoffe- Aluminiumabdeckungen gilt:

Die temperaturabhängige Längenausdehnung ist bei Kunststoffabdeckungen um ein vielfaches größer als bei Aluminiumprofilen. Bei Kunststoffabdeckungen ist die Einsatzlänge bei t_a (Umgebungstemperatur) 23°C je Meter um mindestens 1mm kürzer als das Profil. **Die Opalabdeckung darf die Enddeckel beidseitig nicht berühren.**