


WLL-25NW-NT

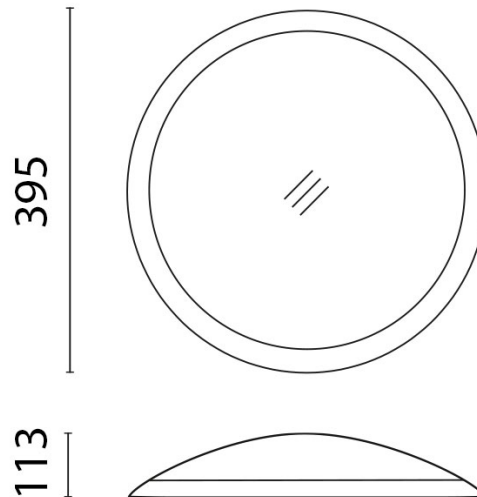

Leuchten mit: SMD LED
Systemleistung: 24 W
Lichtstrom: 1350 lm
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >80
Ausstrahlwinkel: 120 °
Netzteil: inkl. Netzteil
Anschlussspannung: 220-240 V
Systemeffizienz: 56 lm/W
Schutzklasse: 1
Schlagfestigkeit: IK08
Außendurchmesser: 395 mm
Gewicht: 2,100 kg
Farbe: weiß
Oberfläche: PMMA
Version: Notlicht 3h
INFO: mit Notlicht-Komponenten von Tridonic verbaut
Abmessungen: H=113 mm

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de