


SLC-30WW12

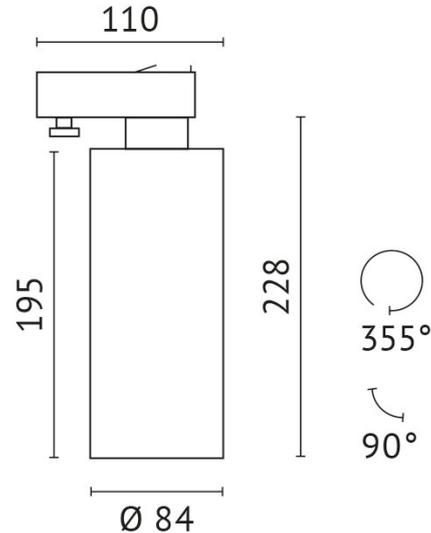

Anzahl Leuchtmittel: 1

Leuchten mit: CoB-LED

Systemleistung: 26 W

Lichtstrom: 2383 lm

Farbtemperatur: 3000 K

Farbwiedergabe-Index: CRI >90

Ausstrahlwinkel: 24 °

schwenkbar: 90 °

Netzteil: inkl. Netzteil

Anschlussspannung: 220-240 V

Systemeffizienz: 92 lm/W

Schutzklasse: 2

Außendurchmesser: 84 mm

Farbe: schwarz

Material: Gehäuse aus lackiertem Alu-Druckguss, klares Schutzglas

Version: EUTRAC®-3-Phasen-Adapter

INFO: Dimmbare Version, DALI, Anbau mit Deckenrosette auf Anfrage

Schutzart: IP20

EPREL Lichtquelle: [989205](#)



Adresse/Kontakt