



Beschreibung

CASAMBI Bluetooth Lichtsteuerung DALI, 1 Kanal, Aufbauehäuse, 220...240V, 50Hz, Signaleingang Bluetooth 4.0 lite@Smart-Geräte, Funksignal 2,4...2,483GHZ, 4dBm, DALI dimmbar 1-10V, max. 7mA, SELV, kurzschlussgeschützt


Allgemeine Daten

Schutzart (IP): IP30

Produktabmessung

Breite: 38mm

Länge: 75mm

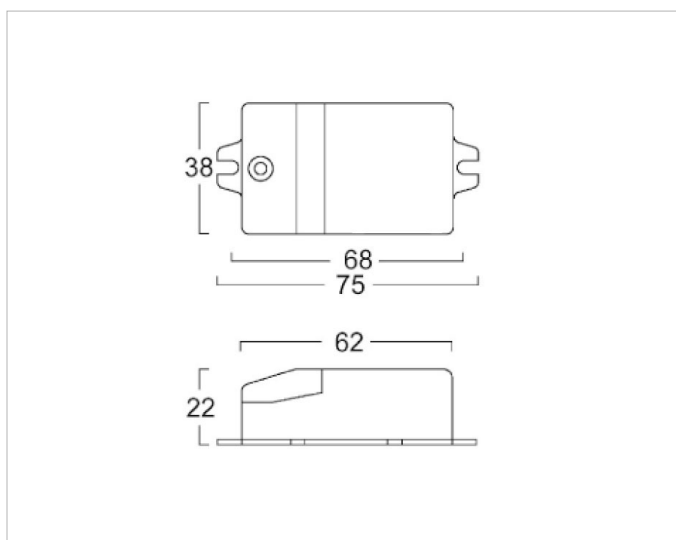

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de