



Beschreibung

Konstantstrom LED-Treiber, SELV, IP20, mit Zugentlastung, mit M und MM Zeichen, Ausgang 700mA / 7-10W / 10 - 14,2V Netzspannungsbereich 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz, ta -20 ... 50°C, 50000 h bei 40°

Allgemeine Daten


Ausführung: dynamisch
Schutzart (IP): IP20
Schutzklasse: II

Elektrische Daten

Ohne Dimmfunktion: Ja

Produktabmessung

Breite: 51mm
Länge: 101.5mm

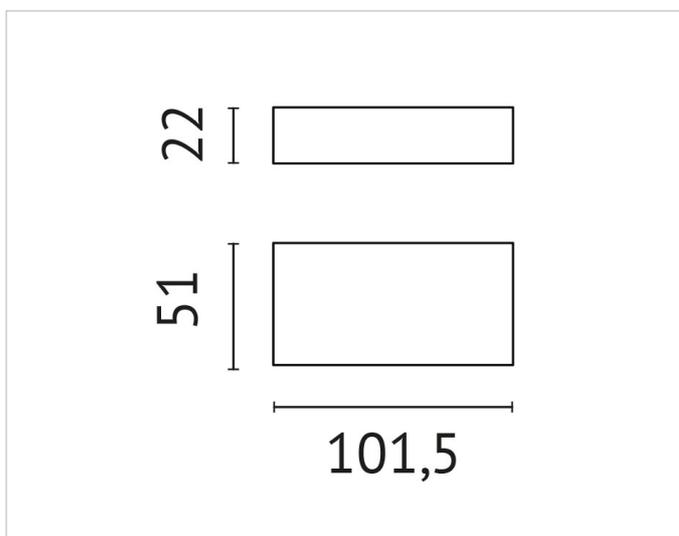

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de