



Beschreibung

Konstantstrom-LED-Driver, SELV, ready2manins
dimmbarer 15-100%, DC-Betrieb über
Zentralbatterie möglich (Notlicht), mit
Zugentlastung

Allgemeine Daten


Ausführung: dynamisch
Schutzart (IP): IP20
Schutzklasse: II

Elektrische Daten

Ohne Dimmfunktion: Ja

Produktabmessung

Breite: 70mm
Länge: 215mm

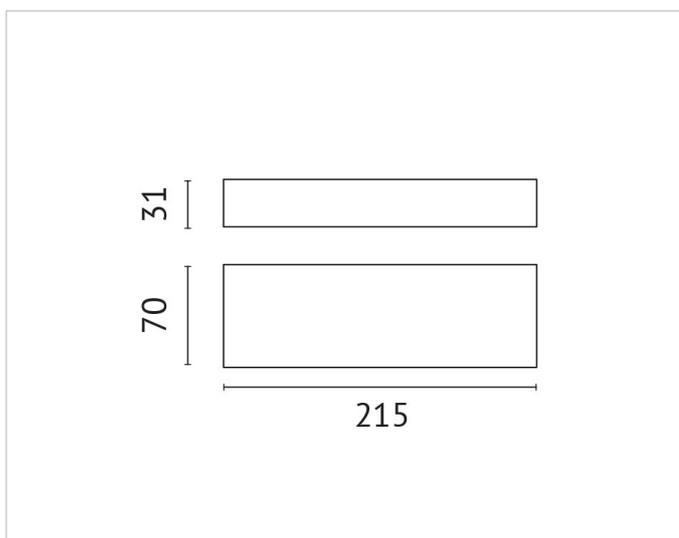

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de