ALS
ARCHITEKTONISCHE
LICHT
SYSTEME

Neu!

UV-C

Mobile Desinfektions-Leuchte

Effiziente und chemiefreie Desinfektion

UVC-55B2

Mit der neu entwickelten UV-Leuchte UVC-55B2 werden nicht nur Viren, Bakterien, und Pilze in der Umgebung unschädlich gemacht, auch Oberflächen, Wände, Möbel und Geländer lassen sich mit der mobilen Desinfektionsleuchte zuverlässig desinfizieren. Daher ist es die wirksame Lösung zum Sterilisieren und Desinfizieren von Umgebungen und Objekten.

Zur Sicherheit von Mensch und Tier schützen zwei Anwesenheitssensoren vor den UV-C Strahlen. Mit dieser UVC-Leuchte bieten wir eine perfekte Möglichkeit für eine effiziente und chemiefreie Desinfektion in Praxen, Restaurants, Verkaufs- und Büroflächen, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Fitnessstudios, Kantinen, Kosmetikstudios, Aufenthaltsräumen, privaten Räumen, etc.

Sicheres Einschalten
1. Einschalttaste drücken
2. Auf LED-Signal warten
3. Betriebszeit auswählen

Verzögerter Start
30 Sekunden nach Drücken der Einschalttaste.
Bevor sich die UV-C Leuchte einschaltet bleiben 30 Sekunden Zeit um den Raum zu verlassen.

Automatische Abschaltung
Am Ende der ein eingestellten Betriebszeit.

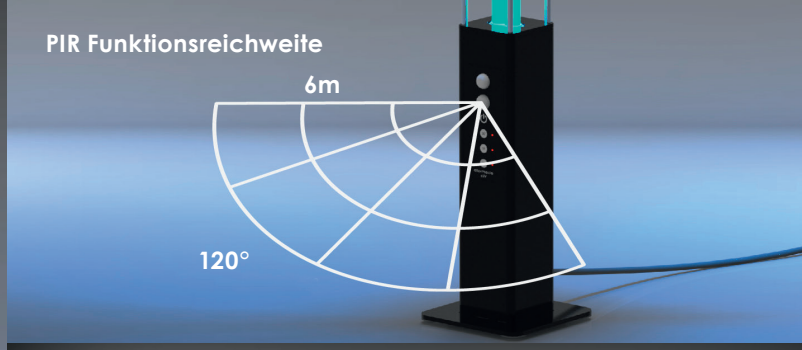

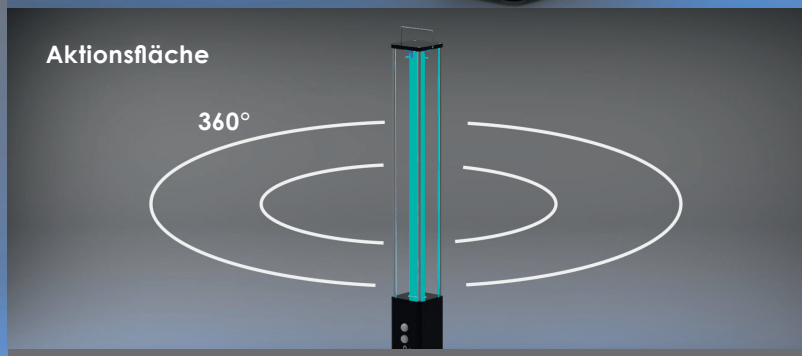

Ultraviolettes Licht im UVC-Band zerstört die DNA-Bindungen von Viren und Bakterien.

Durch eine feste Leistungsabgabe des UV-Leuchtmittels ist es möglich, die Bestrahlungszeit entsprechend dem Volumen des Raumes zu wählen:

30 Min. für Bereiche unter 5m²
1 Stunde für Flächen von 5 bis 35m²
2 Std. von 35 bis zu 60m²

Art.-Nr.: UVC-55B2

TECHNISCHE DATEN

UV Sterilisationsleuchte
Systemleistung: 55 Watt / 220-240V 50Hz
Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss
Aktionsfläche 360°
Ausführung mit 2 PIR Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr
PIR Funktionsreichweite: 6m, 120°
Lebensdauer Leuchtmittel (austauschbar): 6000h
Spitzenwert der Emission von UV-Strahlen: 254nm
Emittertyp: TCL - 2G11
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Kenn-/Prüfzeichen: CE
Abmessungen: L145xB145xH860 mm
Anschlusskabel: Schwarz
Gewicht: 3,5 kg



- Halten Sie sich nicht in dem Bereich auf, in dem das Gerät betrieben wird. UV-Strahlen können Haut und Augen von Menschen und Tieren schädigen.
- Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung beim Aufstellen der Leuchte. Die Position des Sensors muss so gewählt werden, dass dieser bei Betreten und/oder Anwesenheit von Personen und/oder Tieren auslöst und die Leuchte abschaltet.
- Bewegungen auf der Rückseite der Leuchte werden nicht wahrgenommen!
- Bitte beachten, sollte der Sensor keine Bewegung mehr wahrnehmen schaltet sich die Leuchte automatisch wieder ein.

A.L.S. GmbH | Mastorter Str. 31 | D-88069 Tettnang | Tel.: +49 (0) 75 42 / 93 44-0 | Fax: +49 (0) 75 42 / 93 44-30
info@als.de | www.als.de

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter | Maße und technische Daten sind circa-Angaben | Längenangaben ohne Einheit in Millimeter | Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar | Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (o. Ankündigung) vorbehalten | Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich | © 2020, all rights reserved

11/2020